



Download


DXF 2D
- marte5.dxf

Montaggi
- MARTE_4...12 rev7.pdf



Marte 5

Corps: en aluminium moulé sous pression
Réflecteur : polycarbonate métallisé haute performance.
Réglementations : produits conformes à la norme NF EN 60598-1 (CEI 34.21).
Degré de protection selon la norme NF EN 60529. Joint en caoutchouc silicone conforme au référentiel français BBC (Bâtiment Basse Consommation).
LED : maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20).
Facteur de puissance: $\geq 0,9$
Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).
Diamètre trou d'encastrement 75/95mm

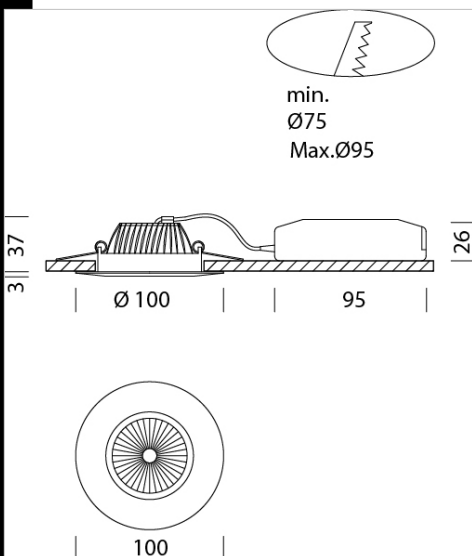

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Base	Colour
22061811-00	CLD CELL	0,21	LED COB-642lm-3000K-30°-CRI 90	6 W		BLANC
22061811-68	CLD CELL	0,22	LED COB-687lm-4000K-30°-CRI 92	6 W	GU10	BLANC

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated