



Fenix 3 - DIMM


Corpo: en aluminium orientable avec des ressorts.
Optique spécifique anti-éblouissement pour un confort amélioré.
Peinture: pulvérisation avec peinture polyester résistant aux rayons UV.
Normes: appareils conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21 Indice de protection conforme aux normes EN 60529.
Peut être installé dans un trou au moins ø88 jusqu'à ø108.
Gradable avec variateur IGBT compatible avec les sources LED et les drivers led
Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).
Facteur de puissance: >= 0,9
Maintien du flux lumineux à 80% 50000h (L80B20)
Une puissance plus faible se traduit par une réduction des frais, plus de 80% d'économie d'énergie
Sur demande : • disponible en version DIMM-DALI. • disponible en version avec LED 2700K et 5000K.



Download

DXF 2D
- fenix3.dxf

Montaggi
- FENIX 1-2-3 rev5.pdf

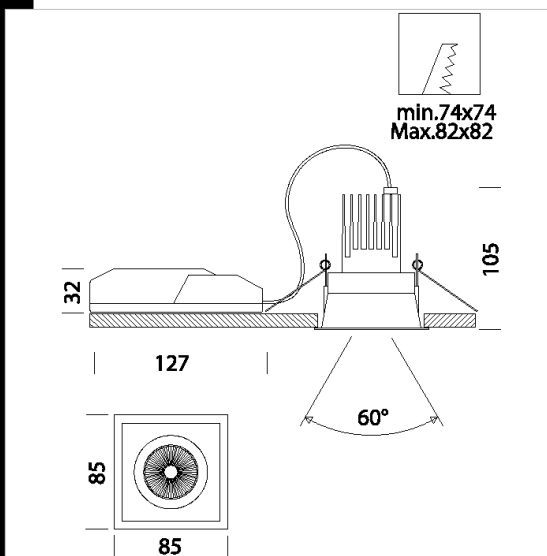

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22068613-00	CLD CELL-DI	0,40	LED COB-957lm-3000K-38°-CRI 92	10 W	BLANC
22068614-00	CLD CELL-DI	0,38	LED COB-990lm-4000K-38°-CRI 92	10 W	BLANC

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated