



Download

DXF 2D
- offi12.dxf
Montaggi
- OFFICE_1_rev5.pdf
BIM
- Office 1 Total white - 20200714.zip



Office 1 Total white

Famille d'appareils conçus pour offrir à la fois un haut rendement énergétique et une excellente qualité de lumière émise afin de répondre aux différents exigences de sécurité et d'entretien. Le design de l'appareil est extrêmement simple et fonctionnel. produits conformes aux normes EN12464 pour VDT Corps: en polycarbonate incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV, antijaunissement.

Réflecteur: en polycarbonate, auto-extinguible V2.


Equipement: Présence de ressorts en acier inox qui assurent une adhérence parfaite aux faux plafonds de 1 à 20 mm d'épaisseur.

Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

Facteur de puissance: >0,95

Durée de vie 80%: 50.000h (L80B20).

Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

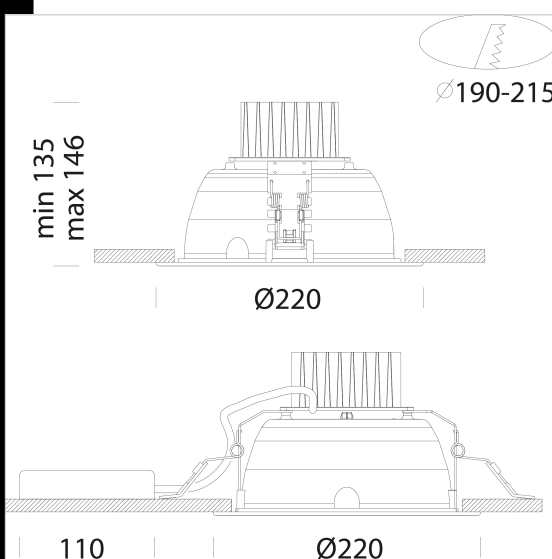

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22152715-00	CLD CELL	1,00	LED COB-2120lm-3000K-CRI 93	18 W	BLANC
22152714-00	CLD CELL	1,00	LED COB-2209lm-4000K-CRI 92	19 W	BLANC
22152713-00	CLD CELL	1,25	LED COB-2816lm-3000K-CRI 93	26 W	BLANC
22152710-00	CLD CELL	1,00	LED COB-2738lm-4000K-CRI 92	25 W	BLANC
22152712-00	CLD CELL	1,20	LED COB-3248lm-3500K-CRI 92	35 W	BLANC
22152718-00	CLD CELL	1,06	LED 3000-3190lm-3000K-CRI 92	32 W	BLANC
22152716-00	CLD CELL	1,10	LED SLM-4162lm-3000K-CRI 92	39 W	BLANC
22152717-00	CLD CELL	1,20	LED SLM-4586lm-4000K-CRI 92	39 W	BLANC
22152711-00	CLD CELL	1,23	LED COB-3863lm-3000K-CRI 92	39 W	BLANC
22152910-00	CLD CELL	1,75	LED COB-6617lm-4000K-CRI 92	69 W	BLANC
22152715-1241	CLD CELL-D-D	1,00	LED COB-2120lm-3000K-CRI 93	19 W	BLANC
22152714-1241	CLD CELL-D-D	1,10	LED COB-2209lm-4000K-CRI 92	19 W	BLANC
22152713-1241	CLD CELL-D-D	1,00	LED COB-2816lm-3000K-CRI 93	27 W	BLANC
22152710-1241	CLD CELL-D-D	1,00	LED COB-2738lm-4000K-CRI 92	25 W	BLANC

Accessori



- Diffuseur - office 1



- Diffuseur - office 1



- Diffuseur - office 1



- Diffuseur - office 1



- Diffuseur - office 1

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated