


Download

DXF 2D
- studiob145.dxf

Montaggi
- STUDIO rev5.pdf

BIM
- Studio B 140 - CRI 92 -
20200716.zip

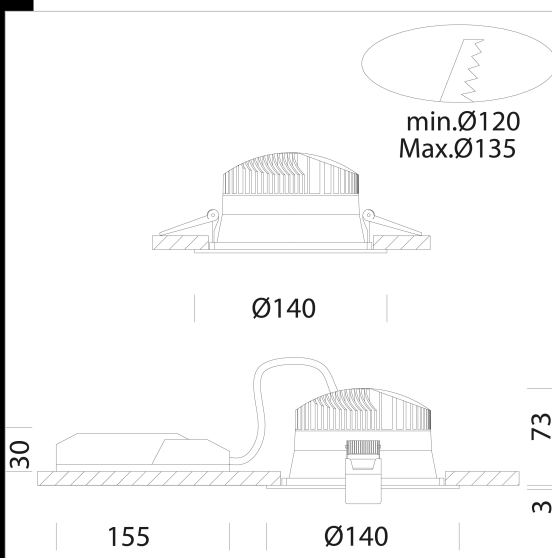

Studio B 140 - CRI 92

Corps : aluminium moulé sous pression avec écran en polycarbonate transparent. Réflecteur : optique basse luminance en aluminium brillant antireflet permettant d'optimiser l'efficacité lumineuse. Lentille : en PMMA, haute performance avec facteur d'éblouissement très faible. maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20). Facteur de puissance >0,9.

Sur demande :

- disponible en version DIMM-DALI.
- version avec solution de pointe pour le contrôle de l'éclairage CASAMBI (max. 40W).

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22160811-00	CLD CELL	0,46	LED COB-1650lm-4000K-CRI 92	14 W	BIANCO
22160811-39	CLD CELL	0,46	LED COB-1353lm-3000K-CRI 92	14 W	BIANCO

Accessori



- EM Kit Q

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated