




Download

DXF 2D
- it1.dxf
Montaggi
- ISPOT_TECH-1-2-3 rev4.pdf



iSpot Tech 1 - DIMM

Corps: en aluminium moulé sous pression
Réflecteur : polycarbonate métallisé haute performance.
Normes: produit conforme aux normes EN60598 - CEI 34-21 et ayant un indice de protection IP44IK07 selon les normes EN60529.
Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).
Facteur de puissance: $\geq 0,9$
Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20).

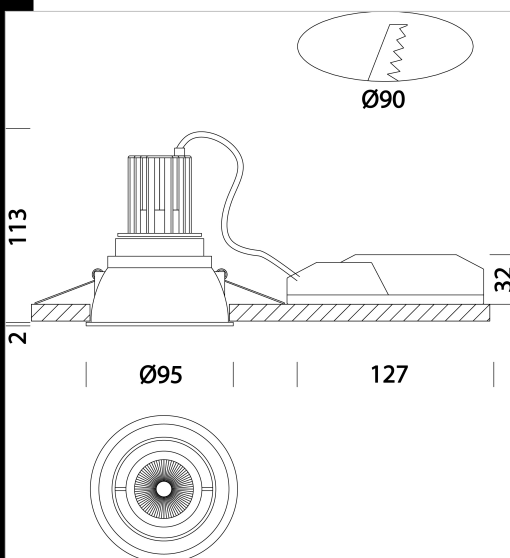

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22167010-00	CLD CELL-DI	0,43	LED COB-870lm-3000K-38°-CRI 92	10 W	BIANCO
22167011-00	CLD CELL-DI	0,43	LED COB-900lm-4000K-38°-CRI 92	10 W	BIANCO

Accessori



- verre strié - iSpotTech



- verre prismatique - iSpotTech



- grille de protection

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated