


Eco Pannello luminoso 2x2 - UGR<19

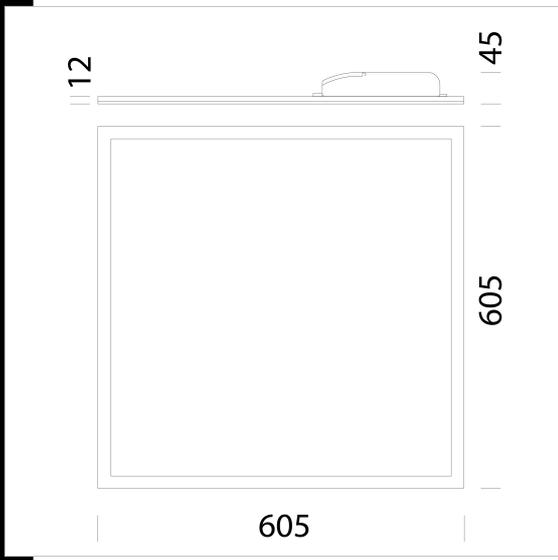

La qualità straordinaria dei led è oggi più accessibile. Noi vi offriamo, a un prezzo basso, un prodotto rivoluzionario che costituisce l'illuminazione perfetta per gli uffici, i negozi, gli alberghi, le cliniche e gli ospedali, e in generale, per tutti gli ambienti in cui la luce deve rimanere accesa in permanenza.

Una soluzione semplice per avere la più recente tecnologia in materia di illuminazione interna.

La sorgente luminosa a led non è sempre sinonimo di alta performance. I materiali sono anche testati, controllati e selezionati per garantire una lunga durata di vita e una buona emissione di luce. Questi devono in particolare conservare nel tempo le loro caratteristiche tecniche ed estetiche: mantenimento del flusso luminoso, perfetto rendering dei colori, assenza di abbagliamento e prevenzione dell'effetto ingiallimento sui componenti.

Noi incastriamo sui nostri pannelli, tra la sorgente luminosa a led e il diffusore, una piastrina particolare. Questo elemento è fondamentale per il funzionamento, la qualità e la quantità di luce emessa dal pannello. La piastrina è composta da un materiale molto efficiente: il PMMA (polimetacrilato di metilene). Questo polimero conserva le sue caratteristiche nel tempo e previene l'effetto ingiallimento tipico dei prodotti « a basso costo » per i quali è utilizzato, per esempio, il polistirene (PS) che costa molto meno.

Risultato? A differenza della piastrina PMMA, la piastrina PS inizia a ingiallire dopo 6000/8000 ore di funzionamento, compromettendo la quantità e la qualità della luce emessa. E peggio ancora, quando il luminaire è spento, il pannello bianco non si integra più con la perfezione del falso-soffitto, nuocendo anche all'estetica di tutto il sistema di illuminazione. Equipaggiati con una piastrina PMMA, i nostri pannelli possono, al contrario, beneficiare di tutti i vantaggi tecnici apportati da tutte le sorgenti luminose a led e mantenerli nel tempo: un mantenimento del flusso luminoso del 80% a 80000 ore (L80B20), un perfetto rendering dei colori (CRI 83), l'assenza di abbagliamento (UGR<19) e un basso livello di flicker certificato.

Alimentazione: collegamento rapido, apertura dell'apparecchio non necessaria.

Piastrina interna: PMMA.

Diffusore: tecnopolimero estruso opaco ad alta trasparenza.

Installazione: incastrare unicamente dal sopra sui fermi del falso-soffitto o in sospensione.

Gruppo di rischio fotobiologico: gruppo 0 (esente da rischio).

Durata di vita media dei led superiore a 50000 ore. L80B20

Fattore di potenza: 0,95

Fascio luminoso concentrato sul luogo di lavoro.

Allumage immediato senza scintillio e funzionamento silenzioso.

Plus de 50 % d'économie d'énergie par rapport aux classiques plafonniers à tubes fluorescents.

Aucune émission électromagnétique ni interférence RF.

Aucun risque pour l'environnement puisque les matériaux ne contiennent ni mercure ni plomb.

Règlementations: conformes à la norme en vigueur NF EN 60598-1 (CEI 34-21). Protection IP40-IK05 selon la norme NF EN 60529. Installation sur surfaces normalement inflammables.



Download

DXF 2D
- eco22.dxf

Montaggi
- ECO_PANNELLO rev15.pdf

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22184012-00	CLD CELL	2,89	LED-3675lm-4000K-CRI 83	33 W	BLANC
22184012-09	CLD CELL-E	5,22	LED-3675lm-4000K-CRI 83	33 W	BLANC
22184012-1241	CLD CELLDD	5,22	LED-3675lm-4000K-CRI 83	33 W	BLANC
22184013-00	CLD CELL	3,12	LED-3417lm-3000K-CRI 83	33 W	BLANC
22184013-09	CLD CELL-E	5,22	LED-3417lm-3000K-CRI 83	33 W	BLANC
22184013-1241	CLD CELL-D-D	5,22	LED-3417lm-3000K-CRI 83	33 W	BLANC

Accessori



- Cadre - 600x600



- Recessed springs



- EM Kit R



- Cadre 600x600



- Cadre - 600x600

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated