




Nizza 2 - faux plafond à lame

Cadre : en tôle d'acier. Corps : en aluminium. Diffuseur : en technopolymère opale haute transmittance. Alimentation : ouverture de l'appareil non nécessaire; équipé de connecteur rapide. Installation : faux-plafonds en lames à bords arrondis, intervalle 100 mm. LED : sources lumineuses haute efficacité. Low Flicker : luminaire avec flicker très limité; uniformité lumineuse pour une plus grande sécurité visuelle. LED : Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20). Facteur de puissance 0,95

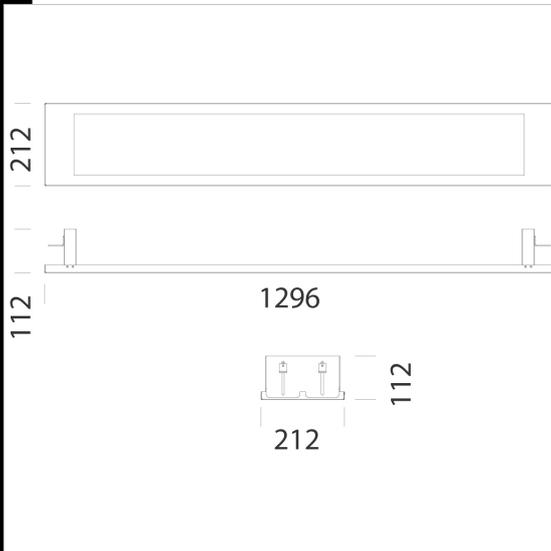

Télécharger

DXF 2D
- niz2.dxf

Montaggi
- niz2a_shooks_compatibility.pdf
- NIZZA_rev2.pdf

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22184418-00	CLD CELL	3.00	LED-3200lm-4000K-CRI 83	34 W	BLANC
22184418-09	CLD CELL-E	3.95	LED-3200lm-4000K-CRI 83	34 W	BLANC
22184419-00	CLD CELL	2.99	LED-3150lm-3000K-CRI 83	34 W	BLANC
22184419-09	CLD CELL-E	3.48	LED-3150lm-3000K-CRI 83	34 W	BLANC

Accessoires



- EM Kit R

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10%