




Télécharger


DXF 2D
- pantecha.dxf

BIM
- PanelTech PUSH DALI - UGR19 - 20200224.zip

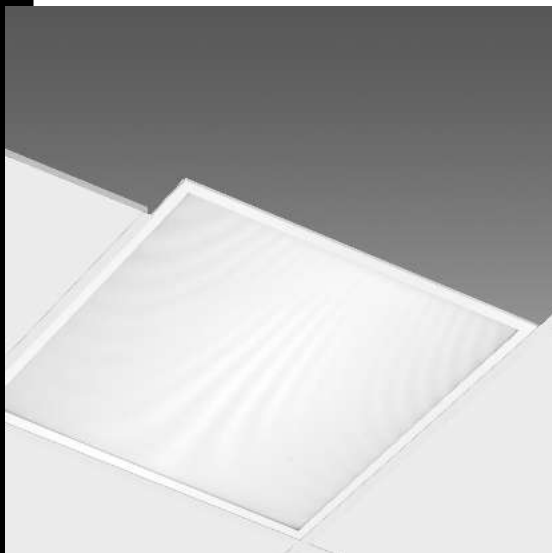

PanelTech - PUSH DALI - UGR<19

Cadre : en aluminium. Plaque intérieure: en PMMA. Diffuseur : technopolymère extrudé prismatique haute transmittance. Règlement: Produit conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 normes. Installable sur surfaces normalement inflammablesL Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)
Facteur de puissance: 0.95
Durée de vie 50000h 80% L80B20

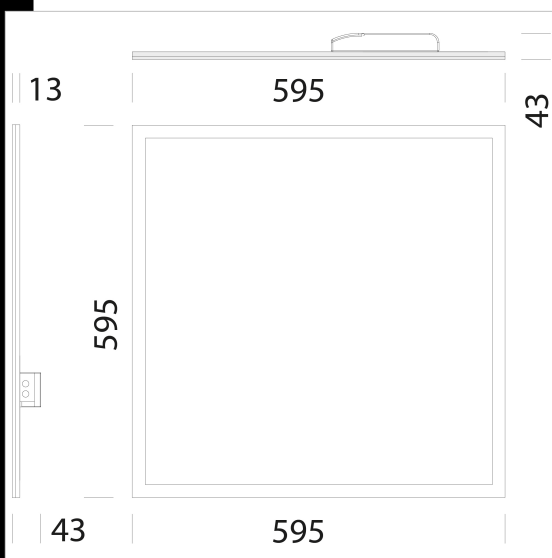

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22184810-1245	CLD CELL-D-D	4.01	LED-3527lm-4000K-CRI 80	34 W	BLANC
22184811-1245	CLD CELL-D-D	4.05	LED-3353lm-3000K-CRI 80	34 W	BLANC
22184810-0945	CLD CELL-E	4.30	LED-3527lm-4000K-CRI 80	35 W	BLANC
22184811-0945	CLD CELL-E	4.30	LED-3353lm-3000K-CRI 80	35 W	BLANC
22184810-3145	CLD CELL-D-D-E	3.22	LED-3527lm-4000K-CRI 80	35 W	BLANC
22184811-3145	CLD CELL-E	4.60	LED-3353lm-3000K-CRI 80	35 W	BLANC

Accessoires



- Recessed springs



- Cadre 600x600



- Cadre - 600x600



- Cadre - 600x600

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10%