




Nizza 3 - faux plafond à lame

Cadre: en tôle d'acier. Corps : en aluminium. Diffuseur : en technopolymère opale haute transmittance. Alimentation : ouverture de l'appareil non nécessaire; équipé de connecteur rapide. Installation : faux-plafonds en lames à bords arrondis, intervalle 100 mm. LED : sources lumineuses haute efficacité. Low Flicker : luminaire avec flicker très limité; uniformité lumineuse pour une plus grande sécurité visuelle. LED : Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20). Facteur de puissance 0,95

Télécharger

DXF 2D
- niz3.dxf

Montaggi
- NIZZA rev2.pdf
- nizza shooks compatibility.pdf

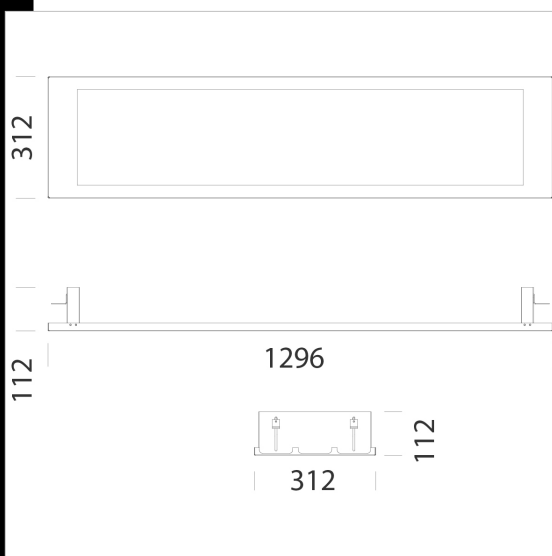

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22185810-00	CLD CELL	3.94	LED-3675lm-4000K-CRI 83	34 W	BLANC
22185810-12	CLD CELL-D	5.82	LED-3675lm-4000K-CRI 83	34 W	BLANC
22185810-1241	CLD CELL-D-D	5.82	LED-3675lm-4000K-CRI 83	33 W	BLANC
22185811-00	CLD CELL	4.12	LED-3417lm-3000K-CRI 83	34 W	BLANC
22185811-12	CLD CELL-D	5.82	LED-3417lm-3000K-CRI 83	34 W	BLANC
22185811-1241	CLD CELL-D-D	5.82	LED-3417lm-3000K-CRI 83	33 W	BLANC

Accessoires



- EM Kit R

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %