
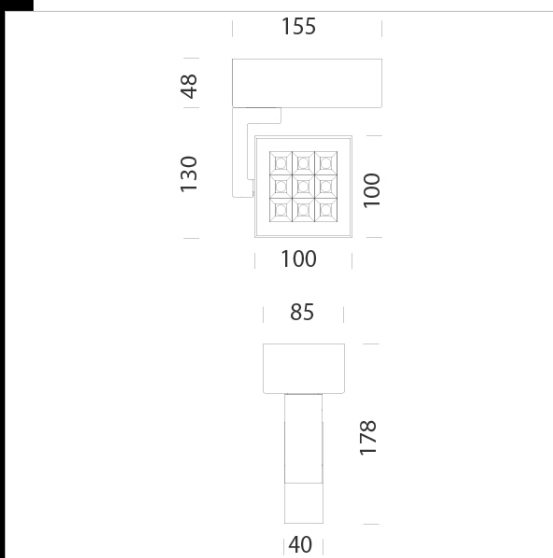


Télécharger

DXF 2D
- q9d.dxf

Montaggi
- MATRIX_Q-9 rev0.pdf

BIM
- Matrix Q9 Dark "D" - base - 20201005.zip

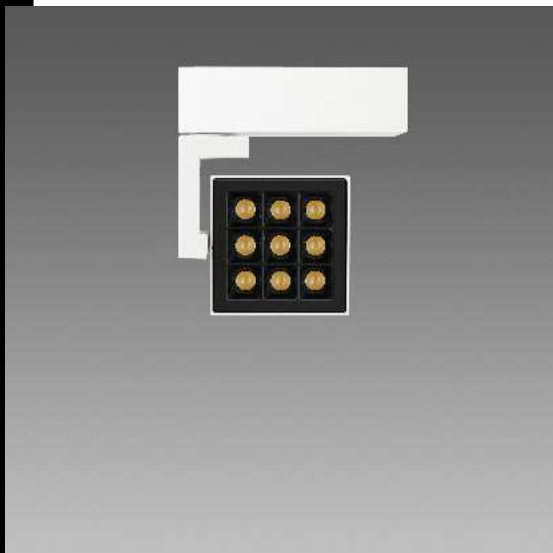

Matrix Q9 Dark "D" - patère

Avec sa forme spéciale et son design simple et sobre, cette version à LED haut rendu des couleurs satisfait aux exigences de l'éclairage de mise en valeur. Finalement, un nouveau spot totalement orientable pour créer un éclairage extrêmement efficace, en mesure de faire ressortir les espaces et les objets éclairés. Corps : en aluminium moulé sous pression. Groupe optique : face en polycarbonate noir (sur demande en couleur blanche). Lentille : en PMMA, haute performance avec facteur d'éblouissement très faible. Réglementations : produits conformes à la norme NF EN 60598-1 (CEI 34-21). Degré de protection selon la norme NF EN 60529. LED: Sources lumineuses haute efficacité (CRI 90). Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20). Facteur de puissance >0,95
Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22203010-00	CLD CELL	1.30	LED-2185lm-3000K-32°-CRI 90	33 W	BLANC
22203030-00	CLD CELL	1.30	LED-2185lm-3000K-32°-CRI 90	33 W	NOIR
22203011-00	CLD CELL	0.97	LED-2349lm-4000K-32°-CRI 90	33 W	BLANC
22203031-00	CLD CELL	0.97	LED-2349lm-4000K-32°-CRI 90	33 W	NOIR
22203012-00	CLD CELL	1.30	LED-2246lm-3000K-38°-CRI 90	33 W	BLANC
22203032-00	CLD CELL	0.97	LED-2246lm-3000K-38°-CRI 90	33 W	NOIR
22203013-00	CLD CELL	1.30	LED-2415lm-4000K-38°-CRI 90	33 W	BLANC
22203033-00	CLD CELL	0.97	LED-2415lm-4000K-38°-CRI 90	33 W	NOIR
22203014-00	CLD CELL	1.07	LED-2260lm-3000K-50°-CRI 90	33 W	BLANC
22203034-00	CLD CELL	0.97	LED-2260lm-3000K-50°-CRI 90	33 W	NOIR
22203015-00	CLD CELL	0.98	LED-2431lm-4000K-50°-CRI 90	33 W	BLANC
22203035-00	CLD CELL	1.30	LED-2431lm-4000K-50°-CRI 90	33 W	NOIR
22203010-1241	CLD CELL-D-D	1.30	LED-2185lm-3000K-32°-CRI 90	33 W	BLANC
22203030-1241	CLD CELL-D-D	1.30	LED-2185lm-3000K-32°-CRI 90	33 W	NOIR
22203011-1241	CLD CELL-D-D	1.30	LED-2349lm-4000K-32°-CRI 90	33 W	BLANC
22203031-1241	CLD CELL-D-D	1.30	LED-2349lm-4000K-32°-CRI 90	33 W	NOIR
22203012-1241	CLD CELL-D-D	1.06	LED-2246lm-3000K-38°-CRI 90	33 W	BLANC
22203032-1241	CLD CELL-D-D	1.30	LED-2246lm-3000K-38°-CRI 90	33 W	NOIR
22203013-1241	CLD CELL-D-D	1.30	LED-2415lm-4000K-38°-CRI 90	33 W	BLANC
22203033-1241	CLD CELL-D-D	0.97	LED-2415lm-4000K-38°-CRI 90	33 W	NOIR
22203014-1241	CLD CELL-D-D	0.97	LED-2260lm-3000K-50°-CRI 90	33 W	BLANC
22203034-1241	CLD CELL-D-D	1.06	LED-2260lm-3000K-50°-CRI 90	33 W	NOIR
22203015-1241	CLD CELL-D-D	1.30	LED-2431lm-4000K-50°-CRI 90	33 W	BLANC
22203035-1241	CLD CELL-D-D	0.97	LED-2431lm-4000K-50°-CRI 90	33 W	NOIR

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10%