




Download

DXF 2D
- argon34.dxf



3500 Argon 3.4

Corps : aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissement incorporées dans le cache. Équipement : avec connectique rapide. Diffuseur : polycarbonate à disques concentriques. Sur demande : version 60° et 90°. LED: facteur de puissance : 0,9. Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20). Groupe de risque photobiologique: groupe 0 (exempt de risque).

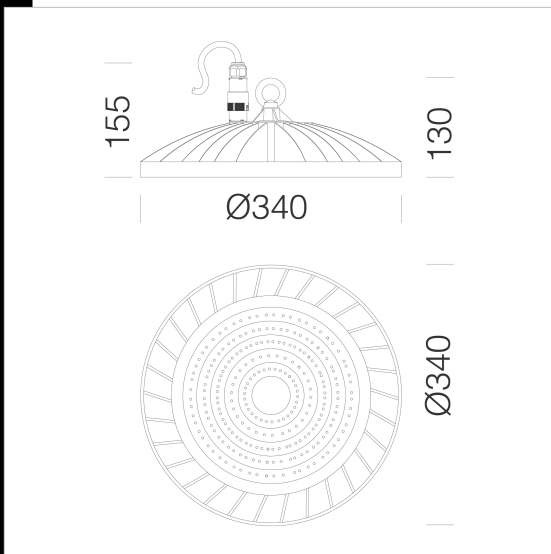

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22350035-00	CLD CELL	6,50	LED-18873lm-4000K-120°-CRI 80	143 W	GRAPHITE
22350035-0034	CLD CELL	6,50	LED-18873lm-5000K-120°-CRI 80	143 W	GRAPHITE
22350036-00	CLD CELL	6,90	LED-26161lm-4000K-120°-CRI 80	190 W	GRAPHITE
22350036-0034	CLD CELL	6,90	LED-26161lm-5000K-120°-CRI 80	190 W	GRAPHITE

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated