



Télécharger

DXF 2D
- vis2sosp.dxf


Montaggi
- vision2.0.pdf

BIM
- Vision 2.0 - Suspension -
20200306.zip



Vision 2.0 big L - Suspension

Corps: en aluminium moulé sous pression avec trous de refroidissement.
Reflecteur: en aluminium poli, moulé sous pression, de haute rendement et anti-reflets.
Peinture: pulvérisation avec peinture polyester résistant aux rayons UV.
Normes: appareils conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21 Indice de protection conforme aux normes EN 60529.
Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20).
Facteur de puissance >0,9
Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)
Equipement: complet avec câble (L = 2,50m) et rosace.

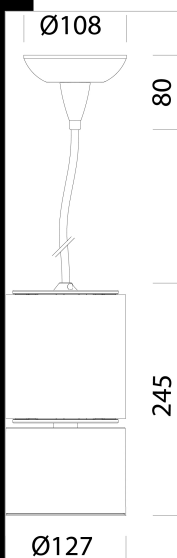

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22703310-00	CLD CELL	2.01	LED COB-5217lm-3000K-78°-CRI 92	54 W	BLANC
22703330-00	CLD CELL	2.00	LED COB-5217lm-3000K-78°-CRI 92	54 W	NOIR
22703370-00	CLD CELL	2.02	LED COB-5217lm-3000K-78°-CRI 92	54 W	ARGENT
22703311-00	CLD CELL	2.02	LED COB-5592lm-4000K - 78°-CRI 92	54 W	BLANC
22703331-00	CLD CELL	2.02	LED COB-5592lm-4000K - 78°-CRI 92	54 W	NOIR
22703371-00	CLD CELL	2.02	LED COB-5592lm-4000K - 78°-CRI 92	54 W	ARGENT
22703310-1241	CLD CELL-D-D	2.36	LED COB-5217lm-3000K-74°-CRI 92	54 W	BLANC
22703330-1241	CLD CELL-D-D	2.30	LED COB-5217lm-3000K-74°-CRI 92	54 W	NOIR
22703370-1241	CLD CELL-D-D	2.02	LED COB-5217lm-3000K-74°-CRI 92	54 W	ARGENT
22703311-1241	CLD CELL-D-D	2.38	LED COB-5592lm-4000K-74°-CRI 92	54 W	BLANC
22703331-1241	CLD CELL-D-D	2.02	LED COB-5592lm-4000K-74°-CRI 92	54 W	NOIR
22703371-1241	CLD CELL-D-D	2.02	LED COB-5592lm-4000K-74°-CRI 92	54 W	ARGENT

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10%