



Réf : 0.552.18

EO AVEC INTER+PC 20VA+DIFFUSEUR SSL

Réglette type Linolite, douilles S19, de longueur 445 mm, largeur 64 mm, profondeur 90 mm.
Embase polypropylène, diffuseur polycarbonate et finition blanc. IP24, IK07, classe II, 650 °C.
Muni d'un interrupteur et d'une prise 220v 2P 20mA, d'un Transfo 230V 20 VA.



Données Générales :

Type luminaire	Réglette
Type de source	
Couleur	Blanc
Équipement spécifique	A VOIR
Type de connexion	ON/OFF
T° ambiante (tq)	+25 °C
Durée de vie assignée	h
Garantie	1
C.E.E	Non
100% recyclable	Non

Données Mécaniques :

Largeur	64
Hauteur	445
Diamètre	-
Épaisseur	90
Entraxe de fixation	203
Poids	0,96 kg

Données électriques :

Tension d'alimentation	
Puissance d'entrée nominale max	75 W
Puissance en veille	
Facteur de puissance	

Données Photométriques :

Flux lumineux nominal	0 lm
Intensité Max	W
Angle du faisceau	
Efficacité du luminaire	lm/W
Coordonnées Chromatiques	A VOIR
Température de couleur	K
IRC	
Risque photobiologique	
Code photométrique produit	

Données relatives à l'environnement :


Diffuseur	Polycarbonate opale
Anneau	Polycarbonate

Données normatives :

Produit conforme aux prescription normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

Dimensions

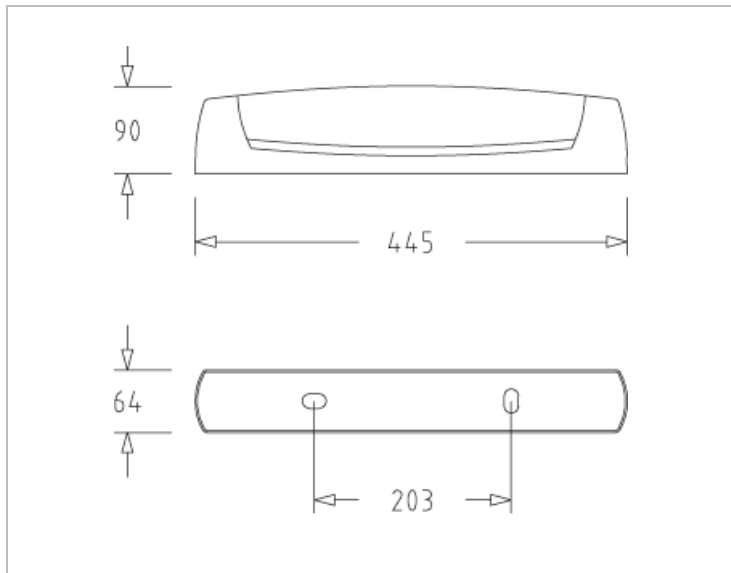

Performance énergétique

