



Réf : 0.777.64

HUBLOT ROND 62 70W E27 SSL

Hublot fonctionnel de diamètre 225mm et profondeur 107mm. Anneau en polypropylène blanc, avec diffuseur en verre. 2 points de fixation (avec rattrapage de jeu) : IP44, IK07, classe II, 650°. Livré sans lampe (Douille E27)



Données Générales :

Type luminaire	Hublot
Type de source	
Couleur	Blanc
Équipement spécifique	A VOIR
Type de connexion	ON/OFF
T° ambiante (tq)	+25 °C
Durée de vie assignée	h
Garantie	1
C.E.E	Non
100% recyclable	Non

Données Mécaniques :

Largeur	225
Hauteur	225
Diamètre	
Épaisseur	
Entraxe de fixation	107
Poids	1,2 kg

Données électriques :

Tension d'alimentation	Oui
Puissance d'entrée nominale max	70 W
Puissance en veille	
Facteur de puissance	

Données Photométriques :

Flux lumineux nominal	0 lm
Intensité Max	W
Angle du faisceau	
Efficacité du luminaire	lm/W
Coordonnées Chromatiques	A VOIR
Température de couleur	K
IRC	
Risque photobiologique	
Code photométrique produit	

Données relatives à l'environnement :


Diffuseur	Verre
Anneau	Polypropylène

Données normatives :

Produit conforme aux prescription normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

Dimensions

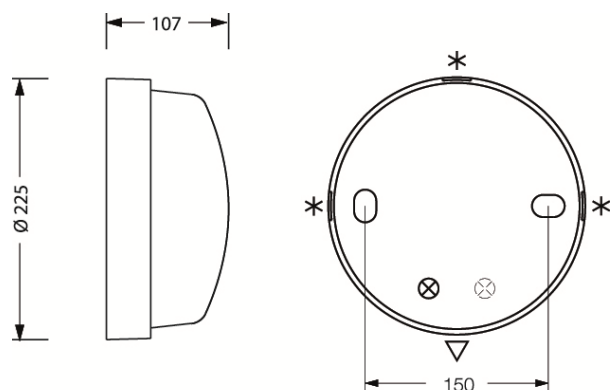

- * Pré-découpes entrées latérales tube Ø 16 mm ou Ø 20 mm / moulure
- ⊗ Entrées
- ▽ Pré-découpes entrées latérales tube Ø 16 mm

Performance énergétique

