


Fiche technique produit



Coffret d'intérieur 8 modules

Référence : 19004

Coffret de la gamme **MINI RAIL**



Classe II



Caractéristiques

Tenue fil incandescent 650°C suivant la norme NF EN 60695-2-1.

Degré d'étanchéité IP30 suivant la norme NF EN 60529.

Degré de protection IK05 suivant la norme NF EN 62262

Couleur blanche RAL9010

Utilisation

Coffrets d'intérieur pour les logements individuels et collectifs et dans les bâtiments tertiaires

Composition

Matière : ABS anti-UV et antistatique

Bornier de terre IP2X (capacité max en souple non-manchonné : 4x16mm² + 4x10mm²)


Capot plombable

Fond intégrant un rail symétrique en acier

Livré filmé et avec un obturateur fractionnable 4.5 modules par rangée

Dimensionnel

Référence	Dimensions (mm) HxLxP	Capacité (nb module)	Capacité du borniers
19004	232x160x85	8	4x16mm ² + 4x10mm ²

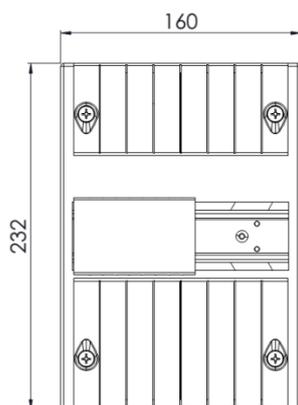

Votre distributeur :



ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81