


Cartouches industrielles à couteaux Type AD

 Référence(s) :
0 160 87 / 89 / 91

SOMMAIRE

PAGES

1. Description et utilisation.....	1
2. Gamme et caractéristiques.....	1
3. Conformités	1
4. Accessoires.....	1
5. Courbes	2

1. DESCRIPTION ET UTILISATION

Utilisé en accompagnement du disjoncteur d'abonné installé sur la dérivation individuelle du branchement. Réalise la coupure pour les courants de court-circuit élevés et ménage ainsi la durée de vie du disjoncteur d'abonné associé en évitant de le solliciter jusqu'à ses limites.

Cartouches T00.
Pattes d'accrochage en matière plastique isolante.



2. GAMME ET CARACTERISTIQUES

2.1 Caractéristiques techniques :

Tension nominale 440VAC
Fréquence 50Hz

Référence	Intensité (A)	Puissance dissipée (W)
0 160 87	45	2.1
0 160 89	60	3.3
0 160 91	90	5.1

2.2 Cotes d'encombrement (en mm)

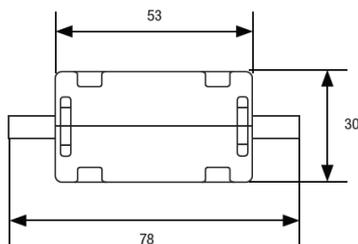

3. CONFORMITES

Conformes à IEC 60269-2-1 et à la spécification technique HN 62-S-83


4. ACCESSOIRES

• Socles

Taille	Intensité (A)	1 pôle		3 pôles
		Nu	Avec minirupteur	Nu
T00	100A	0 199 42	-	0 199 43
	160A	0 199 44	-	0 199 45


• Poignée de manipulation ref : 0 199 02

(en mm)

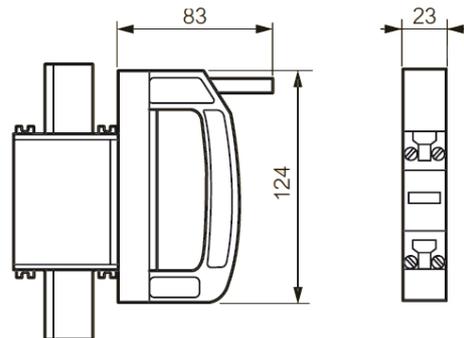

• Neutres

Taille 00 ref : 0 163 04

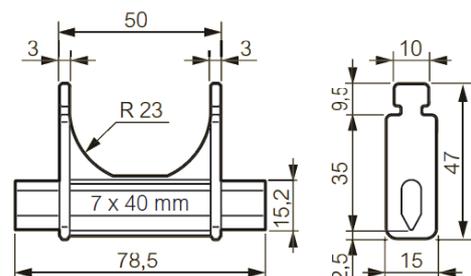

5. COURBE

