




## Goulotte caniveau 400 80-120

BKW400080

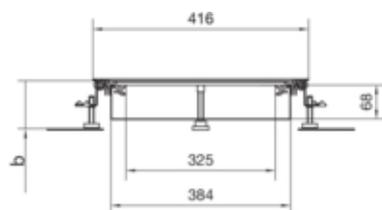

### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 107

### Porte, couvercle

Verrouillage du couvercle	Non
Matériau du couvercle	Mineral fibres plate
Couverture de surface	revêtue de zinc
Epaisseur de la matière du couvercle	3 mm

### Matières

Couleur	zingué
Matière	tôle d'acier
Groupe de matériau	acier
Matériau paroi latérale/auge de plancher	Acier

### Dimensions

Hauteur minimale de la table	80 mm
Longueur	2400 mm
Plage de nivellement	80/120 mm
Largeur produit installé	400 mm

### Installation, montage

Ouverture de montage	-
Paroi latérale de surface/auge de plancher	-

### Câble

Section intérieure / utile	26110 mm <sup>2</sup>
----------------------------	-----------------------

### Equipement

Nombre d'unités d'installation fournies	3
Nombre maxi de compartiments	1
Fixation au mur de séparation	-

**Utilisation**

---

Type produit cheminement de cable	Socle et couvercle
-----------------------------------	--------------------

---

**Standards**

---

Homologations	EN50085-2-2
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

---

**Sécurité**

---

Sans halogène	oui
---------------	-----

---