




Commut.motor.4X63A 230-400V

HIC406A

source
d'alim.
normale



source
d'alim. de
secours

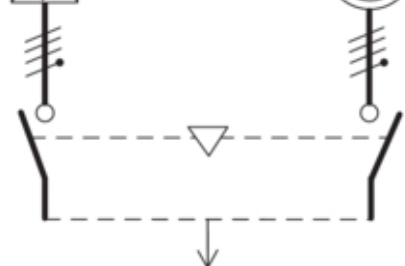

Architecture

Type de commande	NA
Type de boîtier	Produit complet
Nombre de pôles	4 P
Type de pôles	4 P

Fonctions

Fonction inverseur	oui
--------------------	-----

Compatibilité

Compatible avec montage Rail DIN	oui
----------------------------------	-----

Commandes & indicateurs

Commande motorisée intégrée	oui
-----------------------------	-----

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
Tension assignée d'emploi Ue	380/415 V

Intensité du courant

Courant court-circuit avec fusible gI-gG	50 kA
Courant assigné admissible courte durée I _{cw}	7 kA
Courant assigné admissible sous 0,3S	7 kA
Courant assigné admissible sous 1 seconde	4 kA

Puissance

Puissance d'emploi à 400V en AC1	41 kW
Puissance dissipée par pôle à I _n	1,2 W
Puissance dissipée totale sous I _N	3,6 W

Porte, couvercle

Cadenassable	oui
--------------	-----

Connexion

Type de connexion	cage à vis
-------------------	------------

Equipement

Commande motorisée optionnelle	non
--------------------------------	-----

Standards

Texte norme	IEC 60947-3, IEC 60947-6
Directive européenne WEEE	concerné

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------