




Angle extérieur variable LFF60090G

LFF600937030

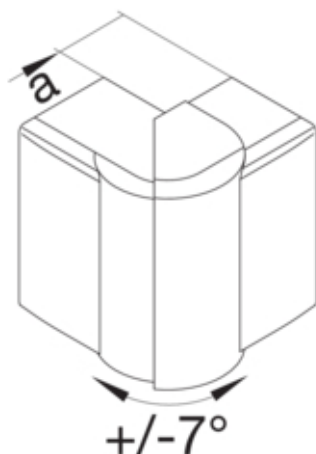

#### Architecture

|                  |        |
|------------------|--------|
| Mode de fixation | clipsé |
|------------------|--------|

#### Connectivité

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Accessoires d'alignement | Sans éclisses |
|--------------------------|---------------|

#### Porte, couvercle

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Couvercle avec joint | Non |
|----------------------|-----|

#### Matières

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Couleur RAL                   | RAL 7030 - Gris pierre |
| Couleur                       | gris                   |
| Matière                       | PC-ABS                 |
| Groupe de matériau            | plastique              |
| Type de traitement de surface | non traitée            |

#### Dimensions

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Hauteur de goulotte | 60 mm |
| Largeur de goulotte | 90 mm |
| Mesure a            | 48 mm |

#### Configuration

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Plage angulaire | 83/97 ° |
|-----------------|---------|

#### Accessoires inclus

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Configuration de la pièce de forme | Moulé |
|------------------------------------|-------|

#### Utilisation

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Type produit cheminement de cable | Angle extérieur variable |
|-----------------------------------|--------------------------|

#### Standards

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Homologations             | EN50085-2-1           |
| Directive européenne RoHs | conformité volontaire |

Sécurité

|               |     |
|---------------|-----|
| Sans halogène | oui |
|---------------|-----|

Conditions d'utilisation

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Température de fonctionnement | -5/60 °C |
|-------------------------------|----------|