




Inverseur unipolaire 1 contact NO NF

SK600

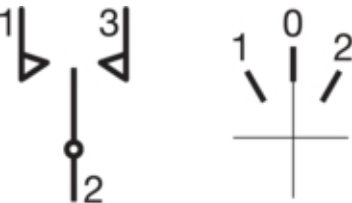

Architecture	
Nombre de pôles	1 P
Commandes & indicateurs	
Nombre de positions du commutateur	3
Principales caractéristiques électriques	
Fréquence assignée	50 Hz
Tension assignée d'emploi Ue	400 V
Tension	
Tension assignée d'isolement	690 V
Intensité du courant	
Calibre	20 A
Puissance	
Puissance dissipée totale sous IN	0,7 W
Dimensions	
Profondeur produit installé	64 mm
Hauteur produit installé	85 mm
Largeur produit installé	53 mm
Connexion	
Section de raccordement en câble rigide	1 / 6mm ²
Section de raccordement en câble souple	1,5 / 10mm ²
Type de connexion	cage à vis
Nombre de contacts	1
Type de contact	NO-NF

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de stockage	-40 à 80 °C
-------------------------	-------------