




## Inverseur bipolaire 2 contacts NO NF

SK601

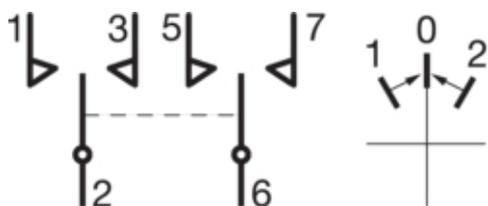

### Architecture

Nombre de pôles 2 P

### Commandes & indicateurs

Nombre de positions du commutateur 3

### Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée 50 Hz

Tension assignée d'emploi Ue 400 V

### Tension

Tension assignée d'isolement 690 V

### Intensité du courant

Calibre 20 A

### Dimensions

Profondeur produit installé 64 mm

Hauteur produit installé 85 mm

Largeur produit installé 53 mm

### Connexion

Section de raccordement en câble rigide 1 / 6mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble souple 1,5 / 10mm<sup>2</sup>

Type de connexion cage à vis

Nombre de contacts 2

Type de contact NO-NF

### Sécurité

Indice de protection IP IP20

**Conditions d'utilisation**

---

Température de stockage

-40 à 80 °C

---