




Commutateur d'ampèremètre

SK603

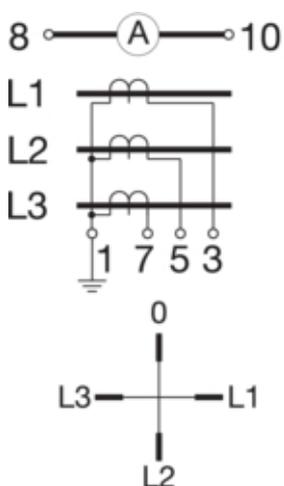

Commandes & indicateurs

Nombre de positions du commutateur	4
------------------------------------	---

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50 Hz
--------------------	-------

Tension

Tension assignée d'isolement	690 V
------------------------------	-------

Intensité du courant

Calibre	20 A
---------	------

Puissance

Puissance dissipée totale sous I_N	1 W
--------------------------------------	-----

Configuration réseau

Type de réseau	triphase avec neutre
----------------	----------------------

Dimensions

Profondeur produit installé	64 mm
Hauteur produit installé	85 mm
Largeur produit installé	70 mm

Installation, montage

Type de montage	rail DIN
-----------------	----------

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	1 / 6mm ²
Section de raccordement en câble souple	1,5 / 10mm ²
Type de connexion	cage à vis

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de stockage	-40 à 80 °C
-------------------------	-------------
