


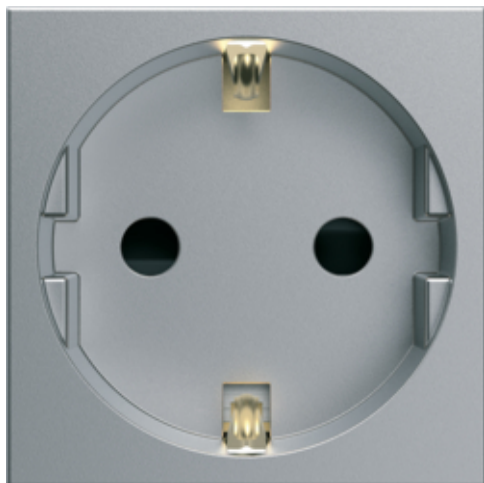

PC Schuko gallery 2P+T titane

WXF160T

Architecture

Type de commande	Prise de courant
Type de pôles	SCHUKO
Mode de fixation	clipsé

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
tension nominale	250 V

Porte, couvercle

- boîtier complet

Matières

Décor	titane
Couleur RAL	RAL 9006 - Aluminium blanc
Couleur	aspect aluminium
Matière	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	mat satiné
Type de traitement de surface	laqué

Dimensions

Profondeur	40,25 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 2,5mm ²
Section de raccordement en câble souple	1,5 / 2,5mm ²
Type de connexion	Quickconnect

Standards

Homologations	VDE
Directive européenne WEEE	concerné

Sécurité

Indice de protection IP	IP21
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	05
Sans halogène	oui
- Protection renforcée contre les contacts accidentels	

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 35 °C
------------------------	-----------

Identification

Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Série	gallery