


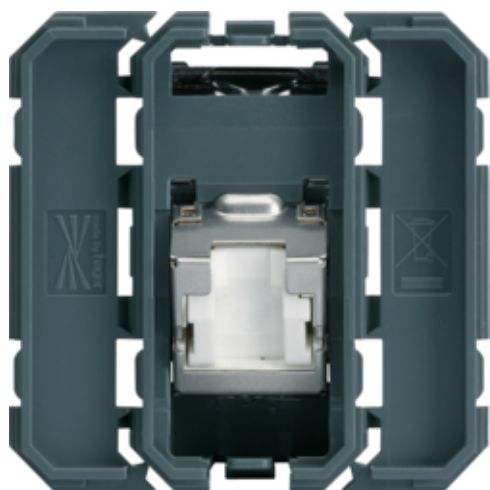

RJ45 gallery cat.6 STP 2M incline 45°

WXF232

Architecture

Type	UTP
Mode de fixation	encastré

Atténuation

Atténuation de transmission	3 dB
-----------------------------	------

Capacité

Nombre de postes	1
------------------	---

Matières

Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Couleur	gris foncé
Aspect de la surface	mat

Dimensions

Profondeur	34,6 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	0,5 - 0,65 mm ²
Type de connecteur	raccordement de blindage par clip

Câble

Plage AWG	AWG 26-22
-----------	-----------

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK02
Sans halogène	oui
- avec couvercles à clapet de protection contre la poussière	

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 35 °C
Température de stockage	-10 à 50 °C

Identification

Composition	mécanisme
Série	gallery
Applications	Technique de communication