

Lampe Fluo Spirale 24W

Lampe fluorescente compacte 24W B22/E27



Présentation générale

Les lampes CFL Spirale de Kosnic ont une structure hélicoïdale unique qui permet d'augmenter la taille du tube fluorescent et ainsi d'améliorer l'efficacité du flux lumineux. Les spirales Kosnic CFL sont idéales pour les applications d'éclairage général, en remplacement des lampes à incandescence dans les environnements domestiques et professionnels.

Caractéristiques

- Forme hélicoïdale compacte.
- B22 et E27.
- Économisez jusqu'à 80% d'énergie par rapport à la lampe à incandescence.
- Flux lumineux élevé
- Longue durée de vie de 8000h.
- Amalgame mercure.

Sécurité et maintenance

- Coupez l'alimentation avant d'installer ou bien de retirer la lampe. Laissez refroidir avant toute manipulation.
- Ne pas utiliser dans un luminaire totalement hermétique car cela impacterait la durée de vie du produit
- Ne pas jeter le produit en fin de vie avec les ordures ménagères mais dans un point de collecte prévu à cet effet (Localisation des points de collecte sur www.recylum.com).

Caractéristiques – Culot B22

Référence	ECO24SP1/B22-827	ECO24SP1/B22-840	ECO24SP1/B22-865
Culot	B22	B22	B22
Forme	Spirale	Spirale	Spirale
Puissance (W)	24	24	24
Tension	220-240Vac 50-60Hz	220-240Vac 50-60Hz	220-240Vac 50-60Hz
Courant (mA)	190	190	190
Flux lumineux (lm)	1400	1400	1400
T° de couleur (K)	2700K Blanc chaud	4000K Blanc froid	6500K Lumière du jour
Durée de vie (h)	8000	8000	8000
Gradable	Non	Non	Non
Nb de cycle de commutation	10000	10000	10000
Temps de préchauffage à 60% (S)	60	60	60
Longueur (mm)	141	141	141
Diamètre (mm)	60	60	60
Mercure (mg)	2.0	2.0	2.0
Instructions de nettoyage	Voir site web	Voir site web	Voir site web
Retrofit	Non	Non	Non
Equivalence puissance (W)	100	100	100
Puissance (W)	24.0	24.0	24.0
Flux lumineux (lm)	1400	1400	1400
Durée de vie (h)	8000	8000	8000
Facteur de puissance	0.55	0.55	0.55
Pic d'intensité lumineuse (cd)	90	90	90
Facteur de maintenance du flux lumineux	0.75	0.75	0.75
IRC	81	80	80
Durée d'allumage (s)	0.20	0.20	0.20
Température ambiante (°C)	-20 à 40	-20 à 40	-20 à 40

Label énergétique – Culot B22

Fabricant	Kosnic	Kosnic	Kosnic
Référence	ECO24SP1/B22-827	ECO24SP1/B22-840	ECO24SP1/B22-865
Classe énergétique	A	A	A
Consommation d'énergie (kWh/1000h)	24.00 (24)*	24.00 (24)*	24.00 (24)*

* La valeur kWh / 1000h publiée sur l'étiquette énergétique doit être arrondie à un nombre entier conformément à la directive d'application de l'UE sur l'étiquetage énergétique. La valeur à 2 décimales est donnée à titre de référence.

Marquage produit – Culot B22

Fabricant	Kosnic	Kosnic	Kosnic
Référence	ECO24SP1/B22-827	ECO24SP1/B22-840	ECO24SP1/B22-865
Tension	220-240Vac 50-60Hz	220-240Vac 50-60Hz	220-240Vac 50-60Hz
Puissance (W)	24	24	24
Courant (mA)	190	190	190
Marque CE	Oui	Oui	Oui
Contribution DEEE	Oui	Oui	Oui
Numéro de lot	Oui	Oui	Oui

Caractéristiques – Culot E27

Référence	ECO24SP1/E27-827	ECO24SP1/E27-840	ECO24SP1/E27-865
Culot	E27	E27	E27
Forme	Spirale	Spirale	Spirale
Puissance (W)	24	24	24
Tension	220-240Vac 50-60Hz	220-240Vac 50-60Hz	220-240Vac 50-60Hz
Courant (mA)	190	190	190
Flux lumineux (lm)	1400	1400	1400
T° de couleur (K)	2700K Blanc chaud	4000K Blanc froid	6500K Lumière du jour
Durée de vie (h)	8000	8000	8000
Gradable	No	No	No
Nb de cycle de commutation	10000	10000	10000
Temps de préchauffage à 60% (S)	60	60	60
Longueur (mm)	141	141	141
Diamètre (mm)	60	60	60
Mercure (mg)	2.0	2.0	2.0
Instructions de nettoyage	Voir site web	Voir site web	Voir site web
Retrofit	Non	Non	Non
Equivalence puissance (W)	100	100	100
Puissance (W)	24.0	24.0	24.0
Flux lumineux (lm)	1400	1400	1400
Durée de vie (h)	8000	8000	8000
Facteur de puissance	0.55	0.55	0.55
Pic d'intensité lumineuse (cd)	90	90	90
Facteur de maintenance du flux lumineux	0.75	0.75	0.75
IRC	81	80	80
Durée d'allumage (s)	0.20	0.20	0.20
Température ambiante (°C)	-20 à 40	-20 à 40	-20 à 40

Label énergétique – Culot E27


Fabricant	Kosnic	Kosnic	Kosnic
Référence	ECO24SP1/E27-827	ECO24SP1/E27-840	ECO24SP1/E27-865
Classe énergétique	A	A	A
Consommation d'énergie(kWh/1000h)	24.00 (24)*	24.00 (24)*	24.00 (24)*

* La valeur kWh / 1000h publiée sur l'étiquette énergétique doit être arrondie à un nombre entier conformément à la directive d'application de l'UE sur l'étiquetage énergétique. La valeur à 2 décimales est donnée à titre de référence.

Marquage produit – Culot E27


Fabricant	Kosnic	Kosnic	Kosnic
Référence	ECO24SP1/E27-827	ECO24SP1/E27-840	ECO24SP1/E27-865
Tension	220-240Vac 50-60Hz	220-240Vac 50-60Hz	220-240Vac 50-60Hz
Puissance (W)	24	24	24
Courant (mA)	190	190	190
Marque CE	Oui	Oui	Oui
Contribution DEEE	Oui	Oui	Oui
Numéro de lot	Oui	Oui	Oui

Dimensions

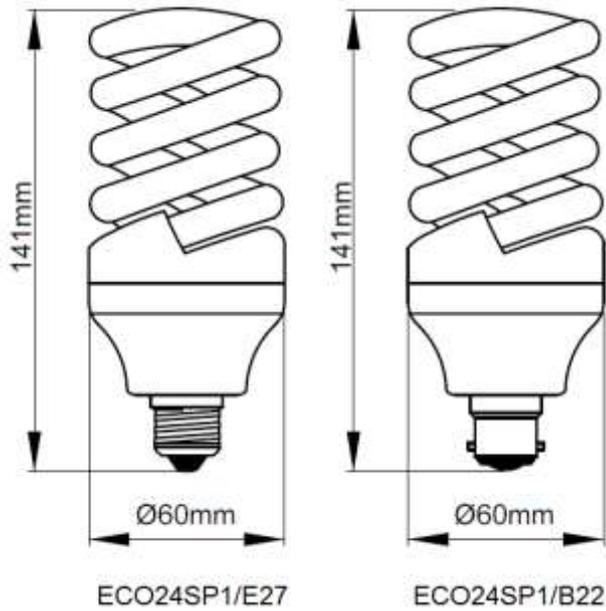


Informations photométriques

2700K

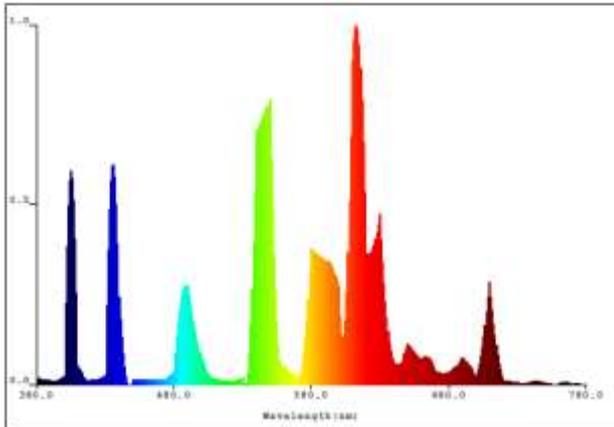

4000K

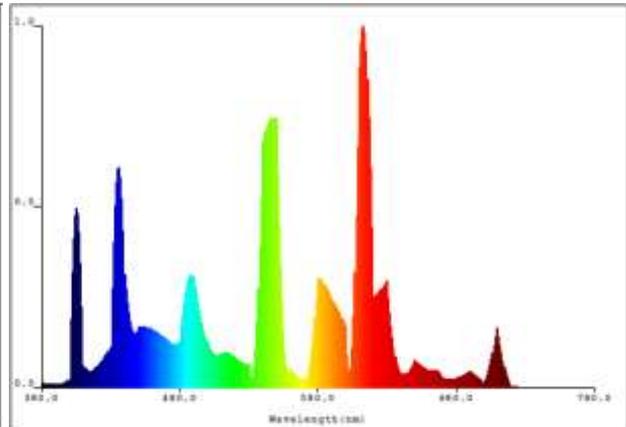

6500K

