

Hublot LED décoratif **POLO**, avec batterie de secours optionnelle
IP65, IK10, utilisable avec toutes les lampes LED 2D Kosnic



Présentation générale

Les hublots LED Kosnic avec option batterie de secours représentent des solutions fiables et efficaces pour l'éclairage de couloirs, cages d'escalier, sanitaires et zones de passage. Ces hublots doivent être équipés de modules LED 2D Kosnic Lighting, proposés avec ou sans fonctions : détecteur de présence, minuterie et veille. Ils sont certifiés IP65 et IK10.

Caractéristiques

- Classe II
- IP65
- IK10
- Batterie de secours en option


Batterie de secours en option

La batterie de secours est fournie en option. Logée dans le hublot, elle permet un fonctionnement parfaitement autonome du hublot pendant un minimum de 3 heures à 15-20% du flux en cas de coupure totale de courant.

Caractéristiques

Référence Produit	KBHDDC2S65	KBHDDC2S65/E
Tension & fréquence de fonctionnement	220-240V AC 50-60Hz	220-240V AC 50-60Hz
Référence des lampes LED 2D : STD – Lampe standard CRD – Lampe à détection, minuterie, veille	KLED09STD, KLED12CRD, KLED12STD KLED18CRD, KLED18STD	KLED09STD, KLED12CRD, KLED12STD KLED18CRD, KLED18STD
Protection & classe du luminaire	Classe II, IP65	Classe II, IP65
Indice de protection contre les chocs (IK)	IK10	IK10
Profondeur (mm)	85	85
Diamètre (mm)	340	340
Finition colerette	Blanc	Blanc
Diffuseur	Opal	Opal
LOR (%)	72	72
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20 to 40	-20 to 40
Temps d'amorçage de la batterie	-	1 seconde
Durée de fonctionnement en mode secours	-	3 heures
Durée de chargement de la batterie	-	12 heures
Durée de vie de la batterie	-	4 ans
Type de batterie	-	Nickel Cadmium
Capacité de la batterie	-	1500mAh
Tension de la batterie	-	7.2V
Référence de la batterie secours	-	KBAT1500NC
Test mode de secours	-	mode coupe circuit + alimentation non commutée

Dimensions

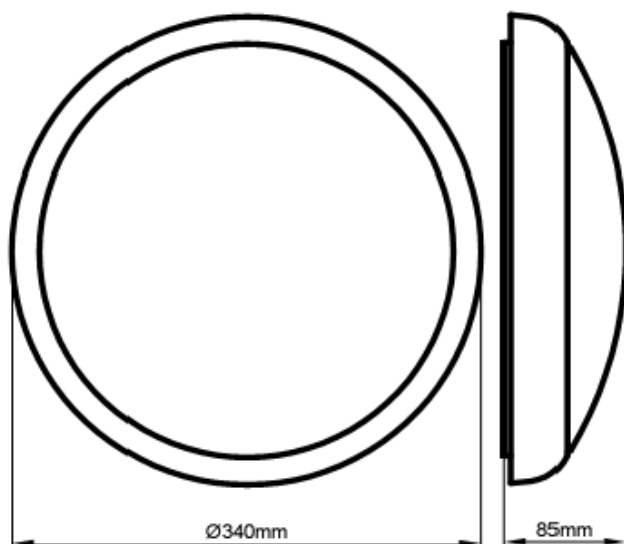

Label énergétique

