

Projecteur de chantier LED sans fil, étanche & rechargeable 30W, 2300lm



Description générale

La lampe - projecteur de chantier LED sans fil et rechargeable de Kosnic Lighting a été développée initialement pour une utilisation sur des chantiers situés en extérieur (produit étanche, IP65) mais elle se révèle également très utile, en atelier, pour une utilisation temporaire et mobile. Notre modèle 30W inclue une batterie haute capacité de type lithium-ion pouvant alimenter la lampe pendant 2,5h à flux maximal et 9h à flux réduit en parfaite autonomie. Un trépied métallique pliable télescopique est aussi disponible en option.


Caractéristiques

- Haut flux de sortie : **2300 lumens**
- Luminaire de classe III, étanche (IP65)
- Portable
- Rechargeable
- 3 niveaux de flux lumineux (100% / 50% / 30%)
- Allumage instantané
- Émission d'UV négligeable
- Absence de mercure

Caractéristiques

Code Produit	KPWLLS30Q165
Puissance	30 W
Tension	7.4 V DC
Intensité	4054 mA
Protection	Lampe de chantier : Classe III, IP65, Chargeur : Class II, IP20
Flux lumineux	2300 lm
Autonomie en fonction du mode sélectionné	100% = 2.5h, 50% = 4.5h, 30% = 9h
Angle de diffusion	120°
Température de couleur	5000K (Lumière du jour)
IRC	84
Tension d'alimentation de chargeur	100-240V ac (50-60Hz)
Tension de sortie du chargeur	8.6 V DC
Courant de sortie du chargeur	2000 mA
Durée de chargement	5.5 h
Type de batterie	Lithium-Ion
Tension de la batterie	7.4V
Capacité de la batterie	8800 mAh
Durée de vie	20000h
Dimmable	Non
Nombre de cycles ON/OFF	50000
Préchauffage	Flux maximal instantané
Longueur	392 mm
Largeur	210 mm
Profondeur	100 mm
Mercure	0 mg
Facteur de maintenance du flux lumineux	0.75
Température ambiante (°C)	-10 à 40


Dimensions

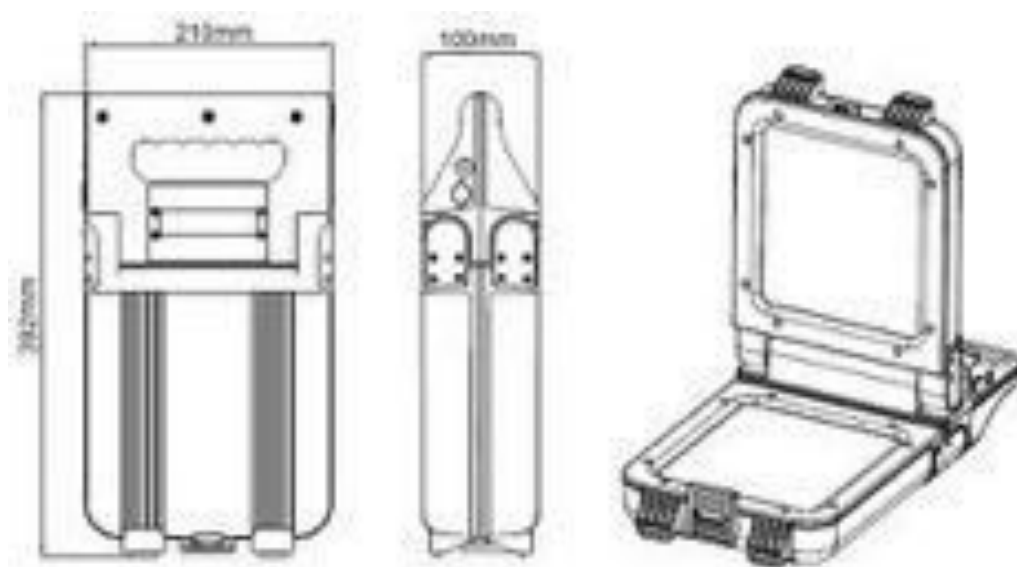

Accessoires

Description	Type	Référence de commande
Pied télescopique optionnel	métallique	KPWL-STAND
Chargeur de voiture avec prise allume-cigare		KPWL-CARCHARGER

Information photométrique

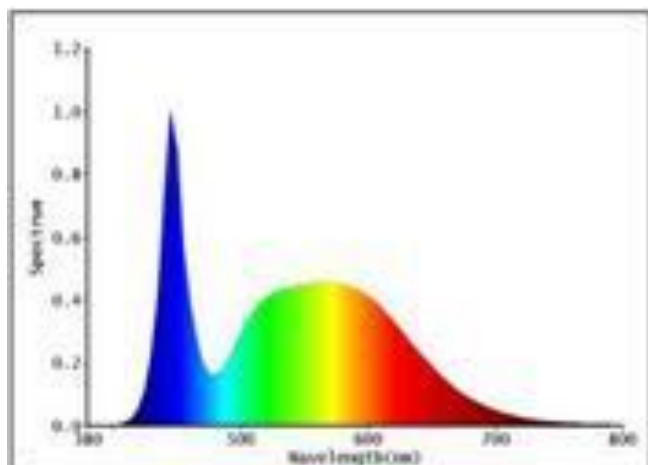

Label énergétique

