

Niva

30W Réglette intérieur avec platine LED intégrée



Présentation générale

Les réglettes Niva de Kosnic, avec platine LED intégrée, utilisent des LED haute performance pour offrir une efficacité lumineuse exceptionnelle. Les réglettes sont adaptées à un large éventail d'applications, comme les entrepôts, les usines et les garages. La gamme de produits a la possibilité d'inclure un module d'urgence intégré.


Caractéristiques

- Module de secours (option)
- Haute efficacité jusqu'à 126lm/W
- Classe I
- Convient pour un câblage traversant
- Longue durée de vie de 40 000h
- Démarrage instantané
- Émission d'UV négligeable
- Absence de mercure

Batterie de secours (option)

La batterie de secours optionnel fournit de l'énergie en cas de coupure de l'alimentation. Elle doit être raccordée à l'alimentation non commutée avec la phase. La batterie alimentera le luminaire pendant plus de 3 heures à puissance réduite.

Dimensions

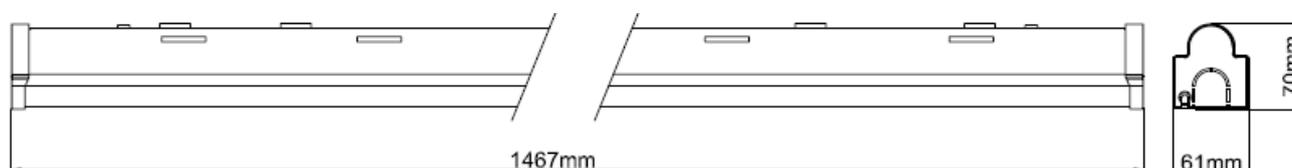


Caractéristiques

Références	KBTN30LS4-W40
Puissance	30W
Tension	220-240Vac 50-60Hz
Courant	137mA
Protection	Classe I
Connexion	Bornes de câblage
Flux lumineux	3800lm
T° de couleur	4000K Blanc neutre
Durée de vie	40 000h
Gradable	Non
Nombre de cycles de commutation	50 000
Temps de préchauffage 60% Φ	Lumière instantanée
Dimensions L x l x D	1467 mm x 61 mm x 70 mm
Mercure	0
Puissance	30.0W
Flux lumineux (lm)	3800lm
Durée de vie (h)	40 000h
Facteur de puissance	0.95
Facteur de maintenance du flux lumineux	0.75
Dérivation colorimétrique	<6
IRC	83
Temps d'allumage	0.45s
Température ambiante	-20 à 40 °C

Batterie de secours en option

Référence	CEW03LIL/N
Flux lumineux	430lm
Courant d'entrée	35mA
Temps de conversion	1s
Temps de fonctionnement	>3h
Temps de chargement	12h
Durée de vie	4 ans
Type	Samsung Li-Ion
Capacité	2600mAh
Tension	7.4 Vdc
Référence batterie	KBAT2600
Test de fonctionnement d'urgence	Manuel

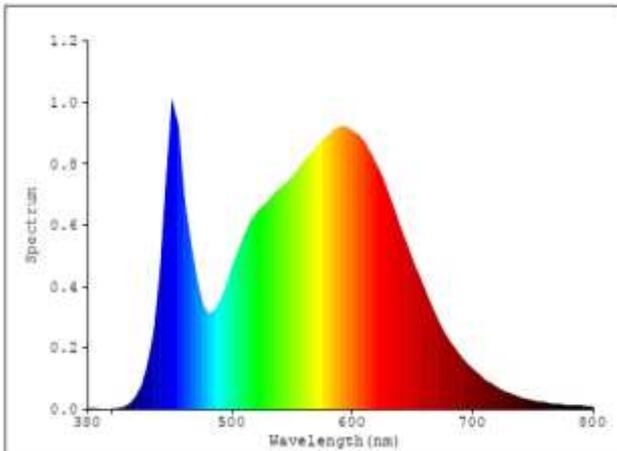

4000K

Label énergétique

