

Lampe LED ST64 filament ambrée gradable 4W B22 E27



Présentation générale

Les lampes à LED filament « Vintage » possèdent un revêtement spécial avec une finition dorée donnant à la lumière diffusée une teinte très chaude. Elles permettent de créer une ambiance lumineuse chaleureuse, tout en offrant de très importantes économies d'énergie par rapport aux lampes à incandescence. Une fois installées, le retour sur investissement est très rapide.

Caractéristiques

- Gradable
- Le filament LED linéaire offre un aspect traditionnel
- Distribution de la lumière homogène
- B22 et E27
- Économisez de l'énergie jusqu'à 88% par rapport à une lampe à incandescence
- Flux lumineux élevé, jusqu'à 95lm/W
- Longue durée de vie de 20000h
- Démarrage instantané
- Sortie UV négligeable

Sécurité et maintenance

- Coupez l'alimentation avant d'installer ou bien avant de retirer la lampe. Laissez refroidir avant toute manipulation.
- Ne pas utiliser dans un luminaire totalement hermétique car cela impacterait la durée de vie du produit
- Ne pas jeter le produit en fin de vie avec les ordures ménagères mais dans un point de collecte prévu à cet effet (Localisation des points de collecte sur www.recylum.com).

Caractéristiques

Référence	KDFL04ST64/B22-GLD-N27	KDFL04ST64/E27-GLD-N27
Culot	B22	E27
Forme	ST64	ST64
Puissance (W)	4	4
Tension	220-240Vac 50-60Hz	220-240Vac 50-60Hz
Courant (mA)	30	30
Flux lumineux (lm)	380	380
T° de couleur (K)	2700K Blanc chaud	2700K Blanc chaud
Durée de vie (h)	20000	20000
Gradable	Oui	Oui
Nb de cycle de commutation	50000	50000
Temps de préchauffage à 60% (S)	Lumière instantanée	Lumière instantanée
Longueur (mm)	151	151
Diamètre (mm)	64	64
mercure (mg)	0	0
Instructions de nettoyage	N/A	N/A
Retrofit	Non	Non
Equivalence puissance (W)	34	34
Puissance (W)	4.0	4.0
Flux lumineux (lm)	380	380
Durée de vie (h)	20000	20000
Facteur de puissance	0.58	0.58
Facteur de maintenance du flux lumineux	0.75	0.75
DéviatiOn colorimétrique standard	<6	<6
IRC	80	80
Durée d'allumage (s)	0.10	0.10
Température ambiante (°C)	-20 à 40	-20 à 40


Label énergétique

Fabricant	Kosnic	Kosnic
Référence	KDFL04ST64/B22-GLD-N27	KDFL04ST64/E27-GLD-N27
Classe énergétique	A++	A++
Consommation d'énergie (kWh/1000h)	4	4


Marquage produit

Fabricant	Kosnic	Kosnic
Référence	KDFL04ST64/B22-GLD-N27	KDFL04ST64/E27-GLD-N27
Tension	220-240Vac 50-60Hz	220-240Vac 50-60Hz
Puissance (W)	4	4
Courant (mA)	30	30
Marque CE	Oui	Oui
Contribution DEEE	Oui	Oui
Numéro de lot	Oui	Oui

Dimensions

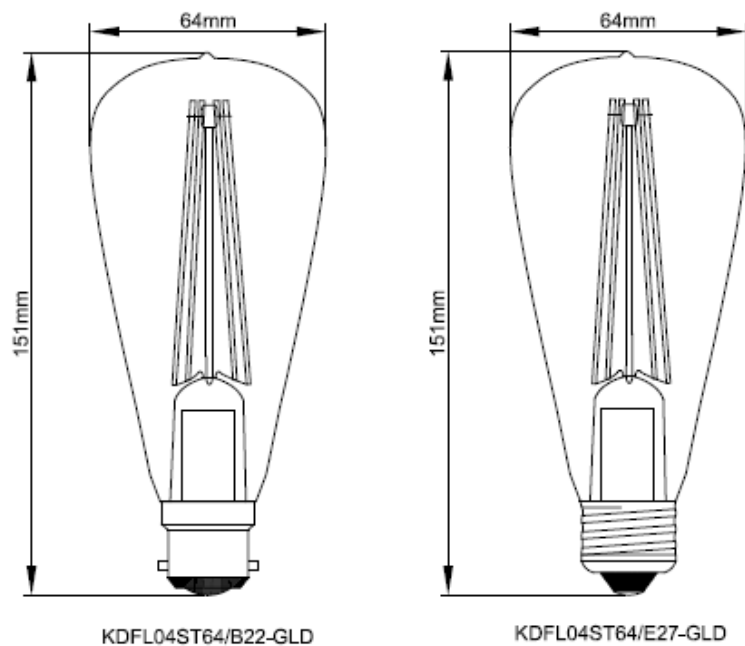

Information photométrique

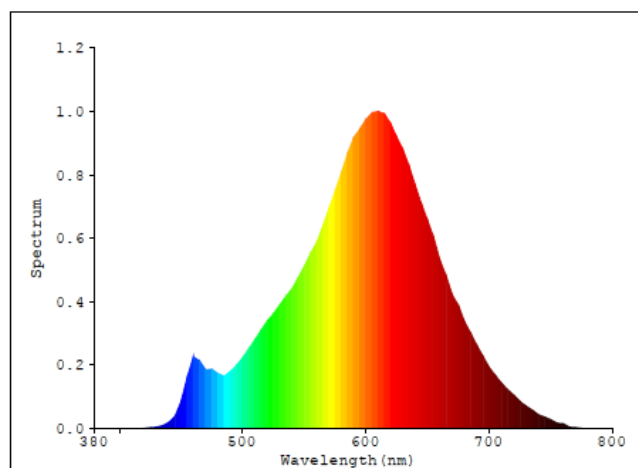

2700K

Compatibilité de variateur

Il est important de comprendre que tous les variateurs ne fournissent pas une gradation efficace, lisse et sans scintillement. Le fonctionnement des variateur à courant alternatif semble similaire mais les caractéristiques électriques varient considérablement. Bien que cela ne change rien aux lampes à incandescence, l'effet sur l'électronique dans la lampe LED peut être dramatique et souvent incompatible. Veuillez noter que toutes les informations contenues dans cette fiche sont basées sur des tests dans des conditions de laboratoire et ne doivent être utilisées qu'à titre indicatif. Lors des essais, les variateurs sont chargés avec jusqu'à 100 W de lampes pendant la période de stabilisation initiale avant que les combinaisons inférieures ne soient testées. En raison de l'environnement compliqué et de la variation de la construction des variateurs d'un modèle à l'autre, il n'est pas possible de garantir qu'une lampe fonctionnera avec un variateur particulier et des effets indésirables peuvent être observés même avec les variateurs recommandés. Dans des cas extrêmes, des variateurs incompatibles peuvent endommager les lampes. Veuillez vous assurer que la configuration est testée pour une performance satisfaisante avant de s'engager dans un grand projet.

Variateurs recommandés:

Fabricant	Modèle	Notes	Notes
Aurora	AU-DSP400X	400W	1 à 20 lampes. Environ 85% d'atténuation
BG	DM400AP	5-50W LED	1 à 20 lampes. Environ 70% d'atténuation
Click	CMA145 (or MD9022)	250W	1 à 20 lampes. Environ 80% d'atténuation
Hamilton	H-GDM400W	400W	1 à 20 lampes. Environ 75% d'atténuation
Hamilton	H-GDMTM250 (Touch)	250W	1 à 20 lampes. Environ 95% d'atténuation
Hamilton	H-LEDStat	100w	1 à 20 lampes. Environ 95% d'atténuation
Hamilton	L400/2 (or N4002)	400W	1 à 20 lampes. Environ 75% d'atténuation
Varilight	Eclique (JDQI401S)	400W	1 à 20 lampes. Environ 95% d'atténuation
Varilight	LEDLite (VLLQ1W from TLC)	120W	1 à 20 lampes. Environ 75% d'atténuation
Varilight	V-Dim	400W	1 à 20 lampes. Environ 75% d'atténuation
Varilight	V-Pro	100W LED	1 à 20 lampes. Environ 95% d'atténuation
Zano	ZGRID500	50W LED	1 à 20 lampes. Environ 80% d'atténuation