

## Kabru

Luminaire LED à montage mural extérieur IP65 à capteur crépusculaire



### Présentation générale

Le luminaire mural extérieur à LED à faible éblouissement Kabru offre une solution robuste et nécessitant peu d'entretien pour l'éclairage extérieur des bâtiments commerciaux et industriels, l'éclairage des trottoirs et l'éclairage d'allées. Le luminaire est doté d'un détecteur crépusculaire intégré, qui allume la lumière à de faibles niveaux de lumière ambiante. Le détecteur peut également être retiré pour une simple opération marche/arrêt si nécessaire. Conçu en aluminium moulé sous pression, il bénéficie d'un traitement anti-corrosion, d'un IP65 et d'un IK10.

### Features

- Classe I
- IP65
- Détecteur crépusculaire
- Longue durée de vie de 50,000h
- Allumage instantané
- SCT (paramétrable en température de couleur) 3000K / 4000K / 6500K
- IK10

## Références de commandes


Références de commandes	Description
KRU25/DS-SCT (KWP25Q265/DS-SCT)	Luminaire LED mural extérieur – 25W
KRU45/DS-SCT (KWP45Q265/DS-SCT)	Luminaire LED mural extérieur – 45W

## Specifications



Puissance	25 W	45W
Tension	220-240 V AC 50-60 Hz	220-240 V AC 50-60 Hz
Courant	114mA	206mA
Protection	Classe I, IP65	Classe I, IP65
Facteur de puissance	≥ 0.95	≥ 0.95
Flux lumineux	2210 lm / 2650 lm / 2650 lm	4100 lm / 4750 lm / 4750 lm
SCT	3000K / 4000K / 6500K	3000K / 4000K / 6500K
IRC	>80	>83
Durée de vie	50,000 h	50,000 h
Gradable	Non	Non
Nbt de cycles de commutation	50,000	50,000
Temps d'allumage	0.5s	0.5s
Temps de préchauffage à 60%	instantané	instantané
Diffuseur	Polycarbonate	Polycarbonate
Longueur	205 mm	281 mm
Hauteur	165 mm	216 mm
profondeur	98 mm	110 mm
Facteur de maintien du flux lumineux	0.75	0.75
Température ambiante	-20 to 40 °C	-20 to 40 °C

## Dimensions

### 25W

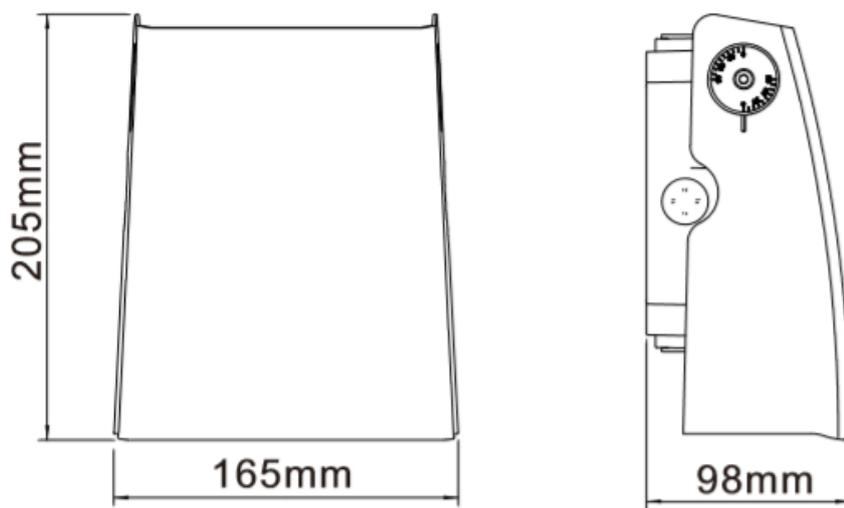

45W

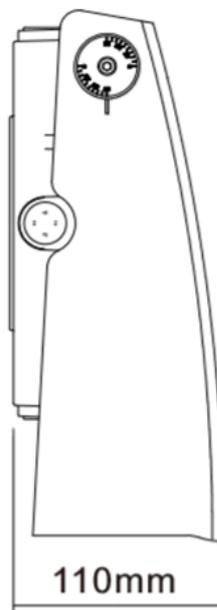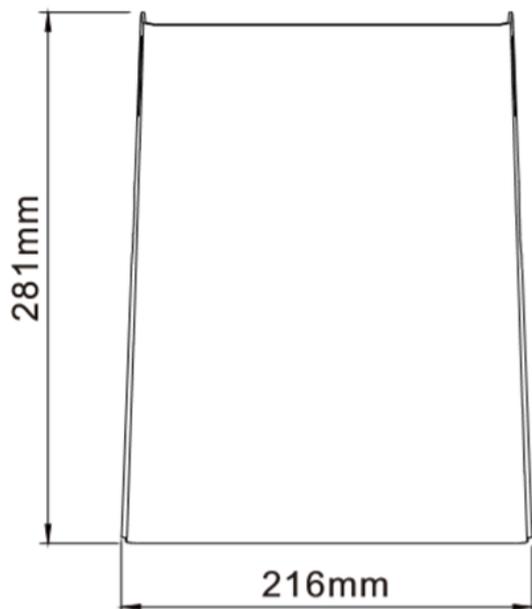

## Label énergétique

