

Applique murale LED "KAZ"

Luminaire IP65 15W avec détecteur crépusculaire intégré



Présentation générale

L'applique murale LED KAZ offre une solution robuste et nécessitant peu d'entretien pour l'éclairage extérieur des bâtiments commerciaux et industriels dans des applications telles que l'éclairage piétonnier et l'éclairage des zones d'accès de véhicules. Ce luminaire est doté d'un détecteur crépusculaire intégré qui éteint le luminaire lorsque l'éclairement ambiant franchit un seuil de lux donné. Le hublot est constitué d'une armature métallique et d'un diffuseur en polycarbonate IK10. Il est classé IP65.

Points forts

- Classe I
- IP65
- Détecteur crépusculaire
- Longue durée de vie 50 000h
- Démarrage instantané


Référence

Référence	Description
KAZ15-W30 (KWP15Q165/DS-W30)	Hublot mural étroit – 3000K
KAZ15-W40 (KWP15Q165/DS-W40)	Hublot mural étroit – 4000K


Caractéristiques

Puissance	15 W
Tension	220-240 V AC 50-60 Hz
Courant	71 mA
Protection	Classe I, IP65
Facteur de puissance	≥ 0.94
Flux lumineux	1575 lm / 1850 lm
T° de couleur	3000K / 4000K
IRC	>82 / >84
Durée de vie	50,000 h
Gradable	Non
Nb de cycles de commutation	50,000
Temps d'allumage	0.10 s
Temps de préchauffage à 60%	Lumière instantanée
Diffuseur	Diffuseur blanc opale
Longueur	210 mm
largeur	140 mm
profondeur	79 mm
LMFL	0.75
Température ambiante	-20 to 40 °C


Dimensions

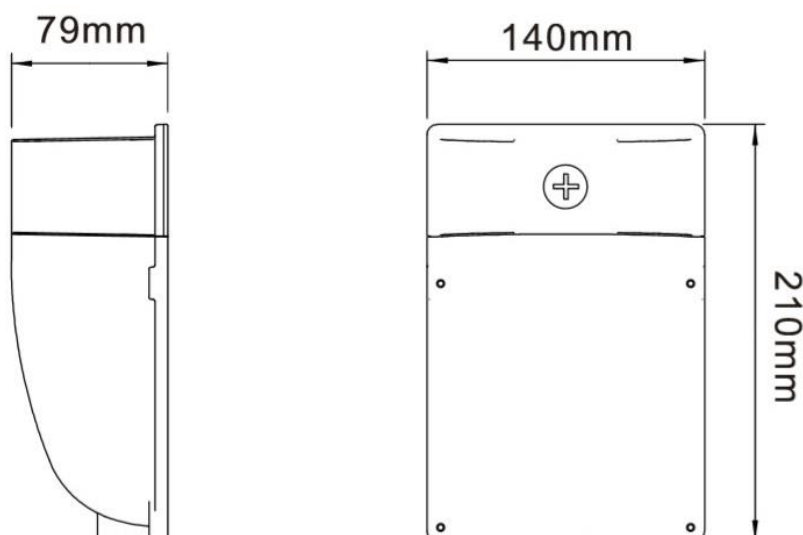

Informations photométriques

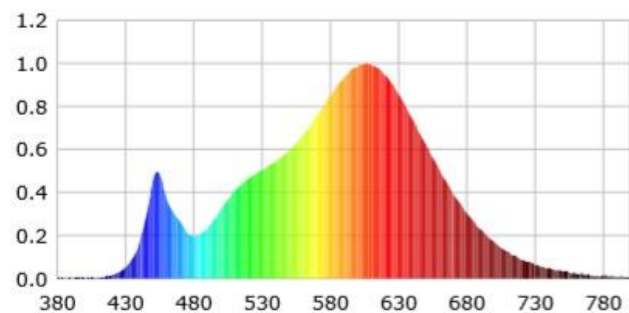

3000K

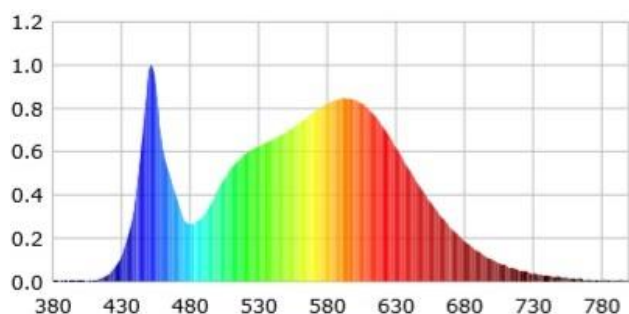

4000K

Label énergétique

