Fiche technique

Blanca i – Hublot LED

12W IP65 Hublot avec module de secours et collerettes décoratives en option

Présentation générale

Le hublot LED "BLANCA-i" de Kosnic avec platine LED intégré de 12 W offre une solution robuste et nécessitant peu d'entretien pour l'éclairage des couloirs, des escaliers, des zones de sécurité, des voies de circulation et d'autres zones où un éclairage pratique est requis. Il existe des options pour un module de secours et un détecteur de présence. Le hublot standard peut être utilisésans collerette décorative ou peut être équipé avec une des collerettes décoratives pour offrir un attrait esthétique supérieur. Il existe des références uniques pour la fourniture avec ou sans la collerette blanche. D'autres collerettes décoratives peuvent-être également commandées en accessoire.

Caractéristiques

- Choix de collerettes décoratives en option
- Module de secours en option
- Détecteur de présence en option
- Classe II, IP65, IK10
- Flux lumineux élevé
- Longue durée de vie de 50,000h

Module de secours en option

Les modules de secours standard ou d'autotest en option fournissent de l'énergie en cas de coupure de courant. La batterie alimentera la platine LED pendant plus de 3 heures à un flux lumineux réduit.

Détecteur de mouvement en option

Le détecteur de mouvement en option a un seuil de niveau de lumière ambiante, une sensibilité de détection et des réglages de temps de fonctionnement. Il existe également la possibilité d'utiliser la fonctionnalité de gradation de couleur (fonctionnement à flux réduit quand il y a aucune détection).

Copyright Kosnic Lighting LTD

Kosnic

Fiche technique

Caractéristiques

Puissance	12 W
Tension	220-240V AC 50-60Hz
Courant	57 mA
Protection	Classe II, IP65, IK10
Flux lumineux	1260 lm (1130 lm avec collerette)
scintillement	1 % (sans scintillement)
Facteur de puissance	0.92
Courant d'appel	6.4 A / 1.2 us
IRC	83
T° de couleur	4000 K Cool White
L80B50	50,000 h
Gradable	Non
Nb de cycle de commutation	50,000
Temps de préchauffage à 60%	Allumage instantanée
Facteur de maintien du flux lumineux à la durée de vie	0.75
Diamètre	310 mm
Profondeur	87 mm
Poids	0.7 kg (0.91 kg avec collerette décorative)
Matériau	Polycarbonate
Dérivation colorimétrique	<6
Température ambiante	-20 à 40 °C
Module de secours	CEC02LBL/N (standard) CEC03LBL/S (self-test)
Flux lumineux de secours	120lm (110lm avec collerette)

Type de détecteur en option	Hyperfréquence
Zone de détection	Max 12 m de rayon à 6m de haut (25 / 50 / 75 / 100%)
Angle de détection	360 °
Temps de fonctionnement	5 sec / 90 sec / 3 min / 10 min
Seuil de niveau de lumière	5 lux / 15 lux / 50 lux / Désactivée
Fonction d'éclairage de couloir	Oui (20%)
Puissance de veille	≤ 1.0 W
Fréquence système	5.8 GHz
Capteur de sortie	< 0.5 mW

Références

Description :	**Références**
Sans collerette blanche	**KBHCT12C6S65-W40**
Avec collerette blanche	**KBHCT12C6S65-W40-WHT**

Accessoires

Description :	**Référence**	**Details :**
Module de secours standard	**CEC02LBL/N**	Module d'urgence Li-Ion de trois heures
Module de secours en auto-test	**CEC03LBL/S**	Module d'urgence Li-Ion à auto-test de trois heures
Détecteur de mouvement	**KBTNLS1-MWS2**	Détecteur de mouvement et de lumière du jour

Copyright Kosnic Lighting Ltd.

Kosnic

Fiche technique

Collerettes décoratives

Références	KBHC6-TBLK	KBHC6-TPBL	KBHC6-TBAS	KBHC6-TSBR	KBHC6-TCHM
Couleur	Noir mat	Noir poli	Laiton	Bronze satiné	Chrome
Flux lumineux	1080 lm	1080 lm	1130 lm	1130 lm	1130 lm
Diamètre	340 mm	340 mm	340 mm	340 mm	340 mm
Profondeur	87 mm	87 mm	87 mm	87 mm	87 mm
Référence	KBHC6-TSCH	KBHC6-TWHT	KBHC6-TLID	KBHC6-TWLID	
Couleur	Chrome satiné	Blanc	Noir lune	Blanc lune	
Flux lumineux	1130 lm	1130 lm	700 lm	790 lm	
Diamètre	340 mm	340 mm	340 mm	340 mm	
Profondeur	87 mm	87 mm	90 mm	90 mm	

Dimensions sans collerette décorative

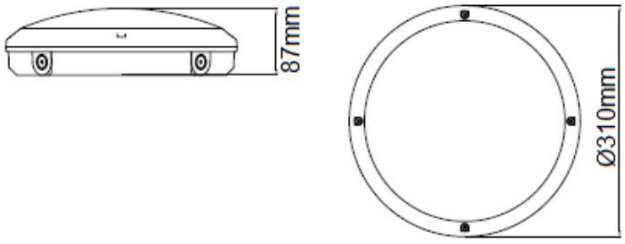

Label énergétique

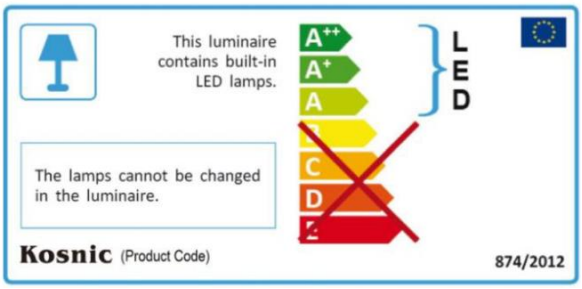

Information photométrique

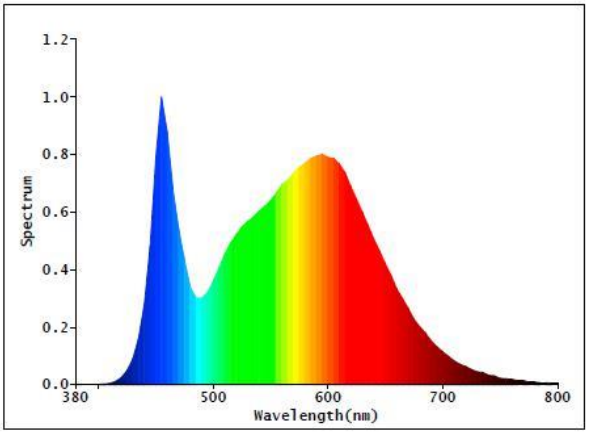

4000K

Copyright Kosnic Lighting Ltd.