RLGLS05

Lampe LED Réon 5w Standard, 20000h

Présentation du produit

Les lampes Réon LED offrent d'importantes économies d'énergie par rapport aux lampes halogènes tout en conservant un flux lumineux identique. Ces lampes peuvent rapidement remplacer les produits halogènes dans les applications d'éclairage d'accentuation et d'éclairage général, et une fois installées, elles permettent un retour sur investissement rapide.

Caractéristiques

- Économiser jusqu'à 85% d'énergie par rapport à la lampe à incandescence.
- Remplacement direct de la lampe B22, E14 ou E27.
- Flux lumineux élevé
- Longue durée de vie de 20000h
- Démarrage instantané.
- Pas d'émission d'UV
- Sans mercure

Sécurité et entretien

- Éteigner l'alimentation avant d'installer ou de retirer la lampe. Laisser refroidir avant de manipuler.
- Ne pas utiliser dans des luminaires fermés hermétiquement, cela réduirait la durée de vie de la lampe.
- Ne pas jeter avec les ordures ménagères.
- Jeter dans les lieux ou centres de recyclage appropriés.

Copyright RÉON Lighting UK LTD

Caractéristiques

	RLGLS05B22-27-N	RLGLS05E27-27-N
Culot	B22	E27
Type	Standard	Standard
Couleur de finition	Blanc	Blanc
Réflecteur	Dépoli	Dépoli
Puissance (W)	5	5
Équivalence puissance(w)	37	37
Lumens (lm)	420	420
Courant d'entrée (mA)	42	42
Tension	220-240Vac 50-60Hz	220-240Vac 50-60Hz
Température de couleur (k)	2700	2700
Température de couleur	Blanc chaud	Blanc chaud
Durée de vie (h)	20000	20000
Durée de vie nominale (h)	20000	20000
Nombres de cycles de commutation	50000	50000
IRC	82	82
Gradable	Non	Non
Retrofit	Oui	Oui
Facteur de puissance	0.52	0.52
Durée d'allumage (s)	0.45	0.45
Temps de préchauffage (s)	Lumière instantanée	Lumière instantanée
Longueur (mm)	108	110
Diamètre (mm)	60	60
Mercure (mg)	0	0
Instructions de nettoyage	N/A	N/A
Puissance (W)	5.0	5.0
Flux lumineux (lm)	420	420

Copyright RÉON Lighting UK LTD

Facteur de maintenance du flux lumineux	0.75	0.75
Déviation colorimétrique standard (SDCM)	< 6	< 6
Température ambiante (°C)	-20 à 40	-20 à 40

Marquage des produits

	RLGLS05B22-27-N	RLGLS05E27-27-N
Fabricant	REON	REON
Référence	RLGLS05B22-27-N	RLGLS05E27-27-N
Tension	220-240Vac 50-60Hz	220-240Vac 50-60Hz
Puissance (W)	5	5
Courrant (mA)	42	42
Marquage CE	Oui	Oui
Contribution DEEE	Oui	Oui
Numéro de lot	Oui	Oui

Label énergétique

	RLGLS05B22-27-N	RLGLS05E27-27-N
Fabricant	RÉON	RÉON
Référence	RLGLS05B22-27-N	RLGLS05E27-27-N
Classe énergétique	A+	A+
Consommation d'énergie (kWh/1000h)	5	5

Emballage

	RLGLS05B22-27-N	RLGLS05E27-27-N
Longueur du carton(mm)	670	670
Largeur du carton(mm)	330	330
Hauteur du carton(mm)	163	163
Volume	0.0360393	0.0360393
Quantité par carton	50	50
Poids du carton (kg)	4.85	4.85

Copyright RÉON Lighting UK LTD

RLGLS05B22-27-N

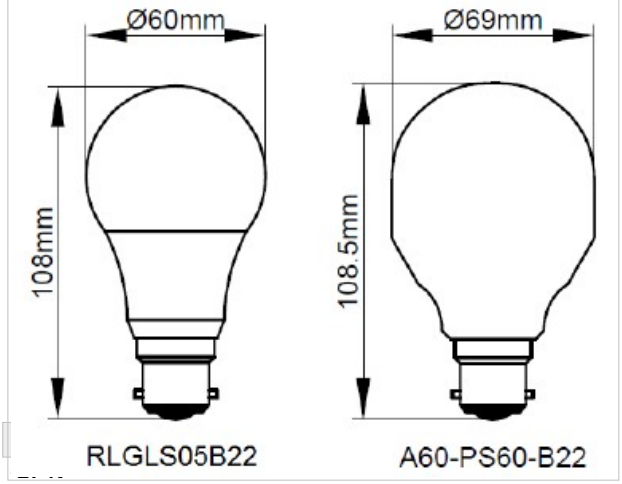

RLGLS05E27

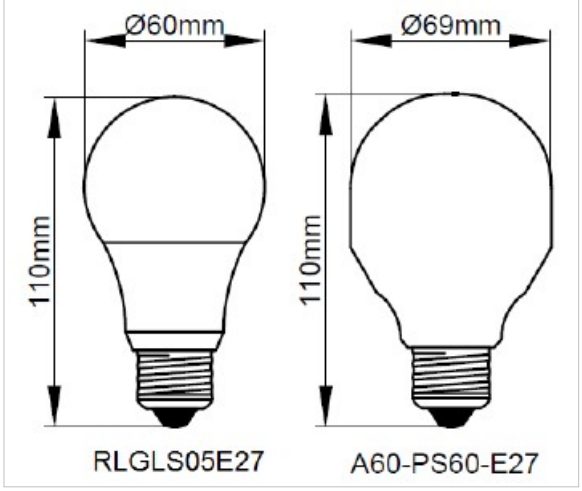

RLGLS05B22-30-N
RLGLS05E27-30-N

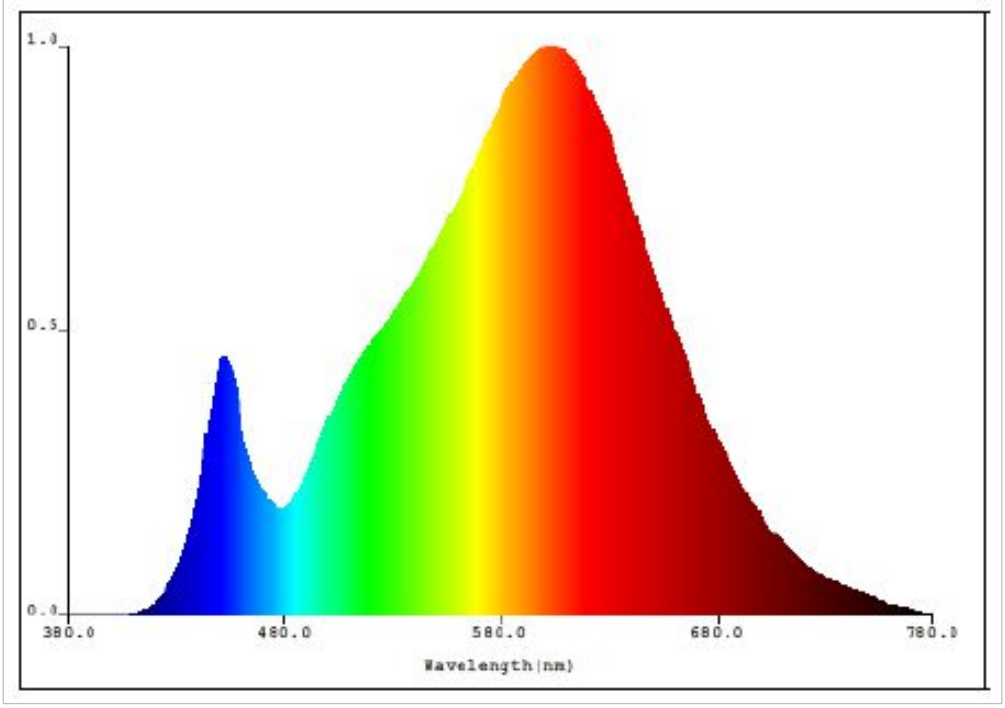

Copyright RÉON Lighting UK LTD