

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

L 36 W/76

OSRAM NATURA T8 | Tubes fluorescents diam. 26 mm, pour présentation alimentaire



DOMAINES D'APPLICATION

- Boulangeries, appareils de transformation de la viande, bouchers
- Commerces
- Supermarchés et grands magasins
- Convient tout particulièrement au secteur de l'alimentation(DIN 10504)

AVANTAGES PRODUITS

- Distribution spectrale spécialement adaptée
- Les aliments ont l'air frais et appétissants sans les ""embellir""

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Durée de vie moyenne : 20 000 h avec un ballast électronique préchauffage



FICHE TECHNIQUE


Données électriques

Tension nominale	103 V
Efficacité lumineuse HF 25 °C	En cours de clarification par l'autorité et l'organisme de normalisation
Puissance nominale	38,10 W
Puissance nominale	38,10 W
Courant de la lampe	0,43 A

Données photométriques

Flux lumineux	1800 lm
Flux lumineux à 25 °C	1800 lm
Teinte de couleur	76
Flux lumineux nominale	1800 lm
Teinte de couleur (désignation)	NATURA
Maintien flux lumineux à 2 000 h	0,88
Maintien flux lumineux à 4 000 h	0,83
Maintien flux lumineux à 6 000 h	0,80
Maintien flux lumineux à 8 000 h	0,77
Maintien flux lumineux à 12 000 h	0,74
Maintien flux lumineux à 16 000 h	0,72
Temp. de couleur	3500 K
Flux lumineux	1800 lm

Dimensions & poids

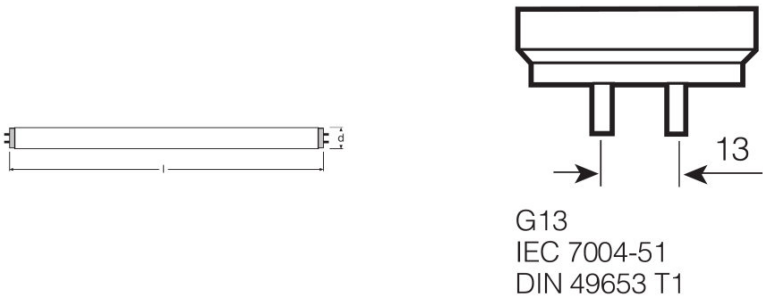

Diamètre du tube	26 mm
Longueur	1214 mm
Longueur du culot hors pins	1200,00 mm
Diamètre	26,0 mm

Durée de vie

Durée de vie	13000 h ¹⁾
Durée de vie	20000 h ²⁾
Taux de survivance à 2 000 h	0,99
Taux de survivance à 4 000 h	0,99
Taux de survivance à 6 000 h	0,99
Taux de survivance à 8 000 h	0,99
Taux de survivance à 12 000 h	0,99
Taux de survivance à 16 000 h	0,90
Taux de survivance à 20 000 h	0,50
Durée de vie	20000 h
Durée de vie nominale	20000 h

¹⁾ Avec un ballast électronique préchauffage
²⁾ Avec une alimentation électronique avec préchauffage

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	G13
Teneur en mercure	5,3 mg
Pictogramme DEEE	Oui

Certificats & Normes

Consommation d'énergie	39 kWh/1000h
------------------------	--------------

Distribution de lumière

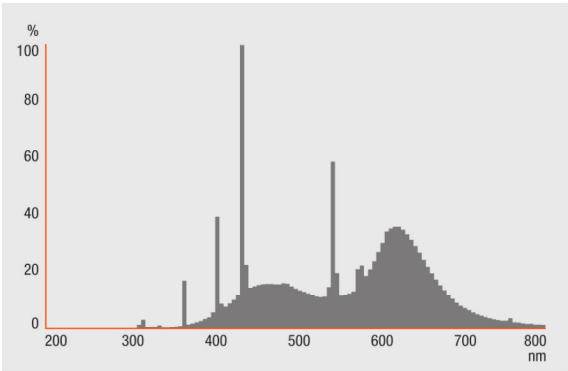


Schéma répartition spectrale

Schéma de câblage

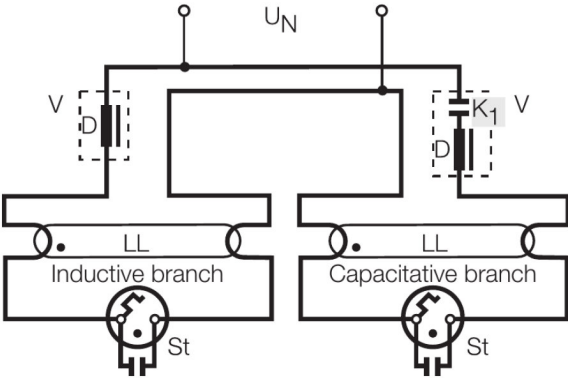


Schéma de câblage

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

En cas de casse de lampe: www.ledvance.fr/lampecassees

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4050300010526	Fourreau 1	1215 mm x 29 mm x 29 mm	190,00 g	1.02 dm ³
4008321145673	Carton de regroupement 10	1244 mm x 64 mm x 150 mm	1765,33 g	11.94 dm ³
4050300240817	Carton de regroupement 25	1242 mm x 142 mm x 145 mm	5125,00 g	25.57 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.