

FICHE PRODUIT

DP SLIM VALUE 1200 36 W 4000 K IP65 GY

DAMP PROOF SLIM VALUE | Luminaire étanche avec corps mince

Zones d'application

- Installations industrielles et pour le stockage
- Parkings et passages souterrains
- Garages
- Ateliers, lignes d'assemblage



Avantages du produit

- Lumière uniformément répartie
- Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
- Boîtier très mince
- Installation facile car les supports de montage peuvent être positionnés librement sur le luminaire
- Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir
- Garantie de 3 ans
- Accès facile au connecteur électrique grâce aux embouts clipsés

Caractéristiques du produit

- Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 110 lm/W
- Angle de faisceau : 120°
- Type de protection : IP65




DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	36,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	200 mA
Courant d'appel	7 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	60 µs
Max. de luminaires par disjoncteur B16 A	77
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	48
Max. de luminaires par disjoncteur C16 A	77
Facteur de puissance λ	$\geq 0,90$
Classe de protection	II
Mode d'opération	Integrated LED driver

Données photométriques

Flux lumineux	4000 lm
Efficacité lumineuse	110 lm/W
Temp. de couleur	4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	≤ 5 sdc
Intensité lumineuse	-
Indice du papillotement (PstLM)	-
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	-
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG0
Angle de rayonnement	120 °

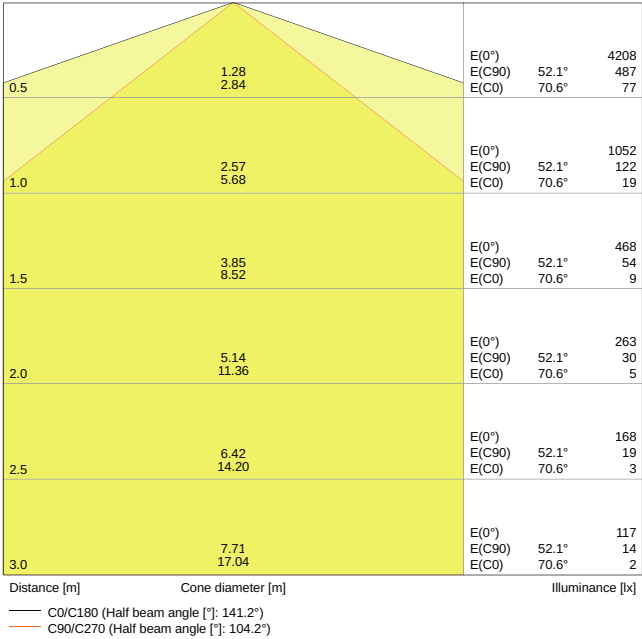


LDC typ cone

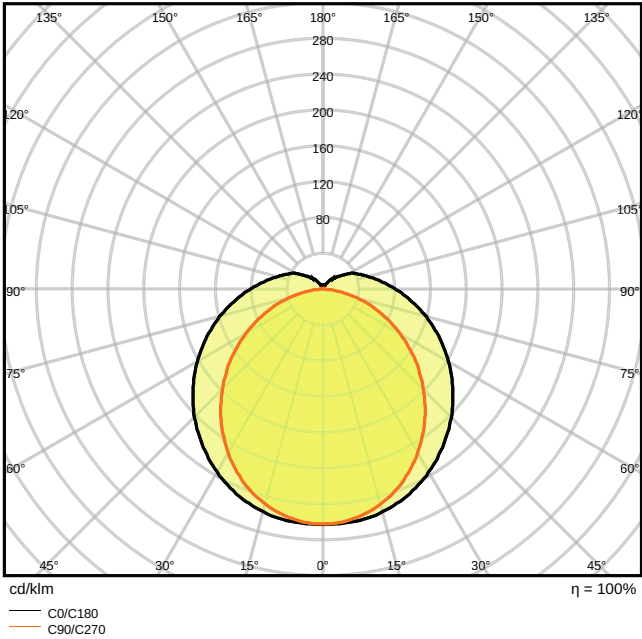

LDC typ polar

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	1200.00 mm
Largeur	35.00 mm
Hauteur	48.00 mm
Poids du produit	450,00 g



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)

Matière de la surface émettrice.	Polycarbonate
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-30...+70 °C
Type de connexion	Bornier sans vis, 2 pôles
Type de protection	IP65
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK08
Dimmable	Non
Montage	Suspended/Surface
Emplacement montage	Plafond
Module LED remplaçable	Non remplaçable

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	27000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	19000 h
Nombre de cycles de commutation	100000

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB
Température de surface limitée	Oui
Brûleur sécurisé	Non

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses
- Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol)

TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS	
	User instruction User Instruction DP SLIM VALUE
	Offres Tender Text 4058075066458

TÉLÉCHARGEMENTS



Declarations of conformity
EC Declaration of Damp Proof SlimValue



Declarations of conformity
Attestation-of-Conformity DP Slim Value DEKRA



On-Pack-Info
Legal Insert DAMP PROOF LED SLIM VALUE



IES file (IES)
DP SlimValue 1200 36W 4000K IP65



LDT file (Eulumdat)
DP SlimValue 1200 36W 4000K IP65



M3D file (3D Model)
Damp Proof LED 1200.m3d



ULD file (DIALux)
DAMPPROOFSLIMVALUE120036W4000KIP65GY



UGR file (UGR table)
4058075066458 DP SlimValue 1200 36W 4000K IP65

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075066458	Etui carton fermé 1	39 mm x 1,257 mm x 50 mm	533.00 g	2.45 dm ³
4058075066465	Carton de regroupement 20	1,271 mm x 215 mm x 226 mm	11230.00 g	61.76 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.