

FICHE PRODUIT

SPOT MULTI 3 x 30W 3000K FL WT/BK

SPOT MULTI 3x30W | Spot encastré, pivotant, comprenant trois spots



Avantages du produit

- Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
- Efficacité lumineuse élevée
- Convient à d'autres installations au plafond grâce au corps fermé en tôle d'acier
- Remplacement simple du convertisseur externe
- Design fonctionnel et épuré
- Garantie de 5 ans

Caractéristiques du produit

- Grand réflecteur à facettes pour haute puissance lumineuse
- Angle de faisceau : 38°
- Angle de réglage du support : +/- 25°




DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


| | |
|--|---------------------|
| Puissance nominale | 3*30 W |
| Tension nominale | 220...240 V |
| Fréquence du réseau | 50...60 Hz |
| Intensité nominale | 450 mA |
| Courant d'appel | 69 A |
| Durée courant appel T sub h50 / sub | < 3.4 µs |
| Max. de luminaires par disjoncteur B16 A | 10 |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A | 8 |
| Max. de luminaires par disjoncteur C16 A | 13 |
| Facteur de puissance λ | $\geq 0,90$ |
| Distorison hamonique totale | < 15 % |
| Classe de protection | II |
| Mode d'opération | External LED driver |

Données photométriques

| | |
|--|---------------|
| Flux lumineux | 3*2700 lm |
| Efficacité lumineuse | 90 lm/W |
| Temp. de couleur | 3000 K |
| Teinte de couleur (désignation) | Blanc chaud |
| Ra Indice de rendu des couleurs | > 80 |
| Ecart-type de correspondance de couleur | ≤ 4 sdc |
| Intensité lumineuse | - |
| Sans scintillement | Oui |
| Indice du papillotement (PstLM) | - |
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM) | - |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778 | RG1 |
| Angle de rayonnement | 38 ° |
| UGR longitudinal | Non pertinent |

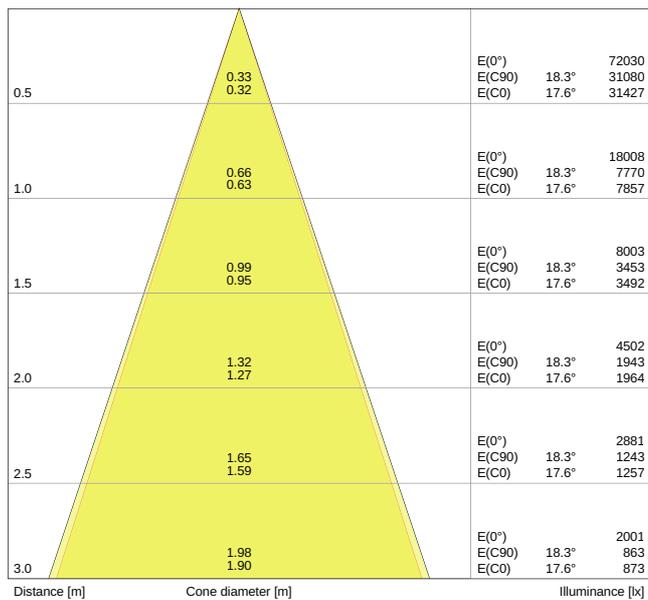


LDC typ cone

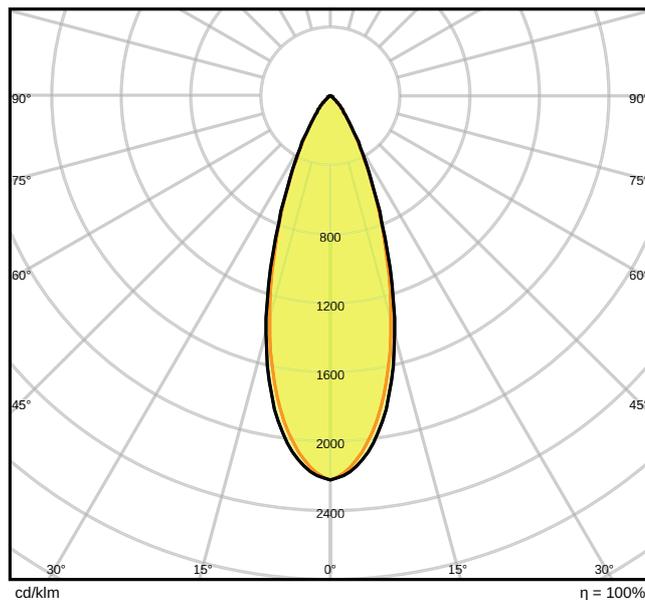

LDC typ polar

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|------------------|---------------|
| Diamètre | Non pertinent |
| Longueur | 487.00 mm |
| Largeur | 173.00 mm |
| Hauteur | 135.00 mm |
| Poids du produit | 3870,00 g |

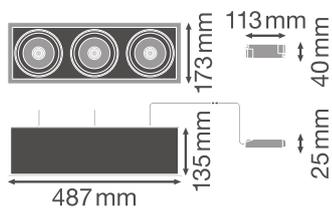

Matériau & couleurs

| | |
|--------------------|-------|
| Couleur du produit | Blanc |
|--------------------|-------|

| | |
|--|-------------------------------|
| Couleur du teinte | Blanc |
| Matériau de corps | Aluminium |
| Matériau de fermeture | Polyméthylméthacrylate (PMMA) |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C |
| Teneur en mercure | 0.0 mg |

APPLICATION & MONTAGE

| | |
|--|------------------------------|
| Plage de température ambiante | -10...+40 °C |
| Type de connexion | Bornier à vis, 2 pôles (L,N) |
| Type de protection | IP20 |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK03 |
| Dimmable | Non |
| Montage | Recessed |
| Emplacement montage | Plafond |
| Longueur d'encastrement | 475 mm |
| Largeur de montage | 160 mm |
| Orientable | Oui |
| Module LED remplaçable | Non remplaçable |

Durée de vie

| | |
|---------------------------------|---------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 50000 h |
| Durée de vie L80/B10 @ 25 °C | 45000 h |
| Durée de vie L90/B10 @ 25 °C | 30000 h |
| Nombre de cycles de commutation | 50000 |

Alimentation

| | |
|--------------|--------|
| ECG - Length | 113 mm |
| ECG - Width | 40 mm |
| ECG - Height | 25 mm |

CERTIFICATS ET NORMES

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Normes | CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / RoHS |
| Température de surface limitée | Non |
| Brûleur sécurisé | Non |

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Système de pilotage inclus



TÉLÉCHARGEMENTS




| TÉLÉCHARGEMENTS | |
|---|---|
|  | User instruction UI Spot Multi |
|  | Offres Tender Text 4058075114005 |
|  | Declarations of conformity Attestation-of-Conformity SP SQ and Multi TÜV |
|  | Declarations of conformity EU Declaration of Conformity Spot Multi LEDV |
|  | On-Pack-Info Legal Insert Spot LED |
|  | IES file (IES) SP MULTI 3 x 30W3000K FL WT |
|  | LDT file (Eulumdat) SP MULTI 3 x 30W3000K FL WT |
|  | R3D file (Relux 3D Model) Spot Multi 3 |
|  | M3D file (3D Model) Spot_Multi_3 |
|  | ULD file (DIALux) SPOTMULTI3x30W3000KFLWTBK |
|  | UGR file (UGR table) SP MULTI 3 x 30W3000K FL WT |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 4058075114005 | Etui carton fermé 1 | 210 mm x 525 mm x 170 mm | 4050.00 g | 18.74 dm ³ |
| 4058075114012 | Carton de regroupement 2 | 535 mm x 220 mm x 400 mm | 16760.00 g | 47.08 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

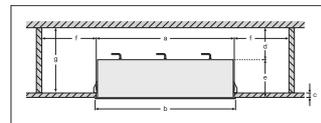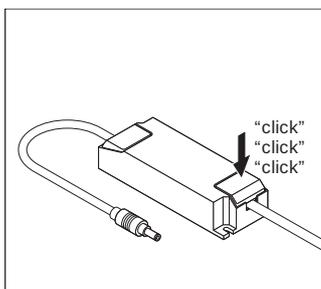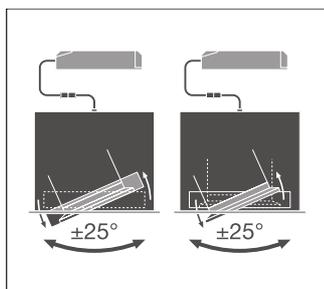

Références / Liens

- Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.