

FICHE PRODUIT

SPOT MULTI 3 x 30W 4000K FL WT/BK

SPOT MULTI 3x30W | Spot encastré, pivotant, comprenant trois spots



Avantages du produit

- Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
- Efficacité lumineuse élevée
- Convient à d'autres installations au plafond grâce au corps fermé en tôle d'acier
- Remplacement simple du convertisseur externe
- Design fonctionnel et épuré
- Garantie de 5 ans

Caractéristiques du produit

- Grand réflecteur à facettes pour haute puissance lumineuse
- Angle de faisceau : 38°
- Angle de réglage du support : +/- 25 °




DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	3*30 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	450 mA
Courant d'appel	69 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	< 3,4 µs
Max. de luminaires par disjoncteur B16 A	10
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	8
Max. de luminaires par disjoncteur C16 A	13
Facteur de puissance λ	$\geq 0,90$
Distorison hamonique totale	< 15 %
Classe de protection	II
Mode d'opération	External LED driver

Données photométriques

Flux lumineux	3*2700 lm
Efficacité lumineuse	90 lm/W
Temp. de couleur	4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	≤ 4 sdc
Intensité lumineuse	-
Sans scintillement	Oui
Indice du papillotement (PstLM)	-
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	-
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG1
Angle de rayonnement	38 °
UGR longitudinal	Non pertinent

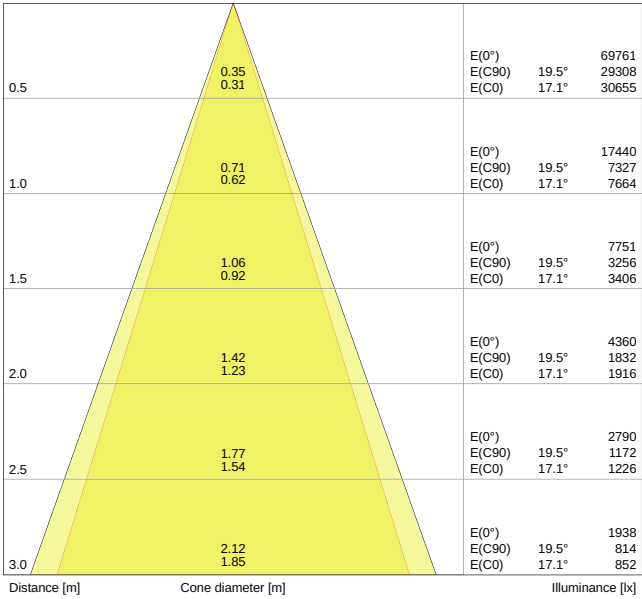


LDC typ cone

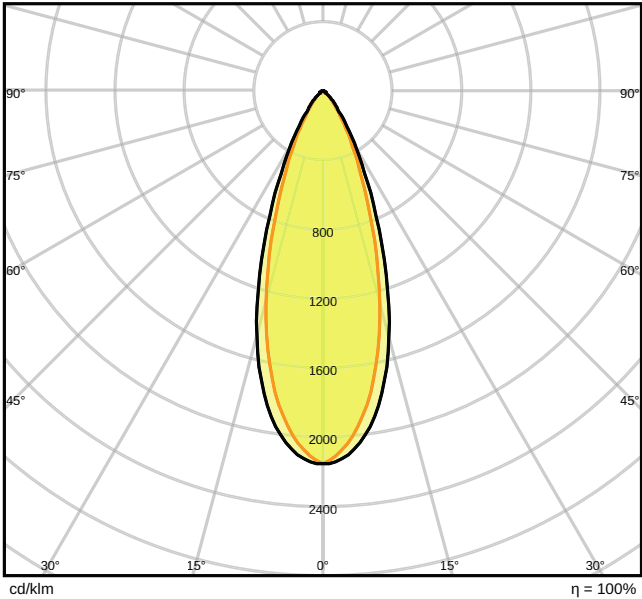

LDC typ polar

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	Non pertinent
Longueur	487.00 mm
Largeur	173.00 mm
Hauteur	135.00 mm
Poids du produit	3870,00 g



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
--------------------	-------



Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Aluminum
Matériau de fermeture	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-10...+40 °C
Type de connexion	Bornier à vis, 2 pôles (L,N)
Type de protection	IP20
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK03
Dimmable	Non
Montage	Recessed
Emplacement montage	Plafond
Longueur d'encastrement	475 mm
Largeur de montage	160 mm
Orientable	Oui
Module LED remplaçable	Non remplaçable

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	45000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	30000 h
Nombre de cycles de commutation	50000

Alimentation

ECG - Length	113 mm
ECG - Width	40 mm
ECG - Height	25 mm

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / RoHS
Température de surface limitée	Non
Brûleur sécurisé	Non

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Système de pilotage inclus

TÉLÉCHARGEMENTS




TÉLÉCHARGEMENTS	
	User instruction UI Spot Multi
	Offres Tender Text 4058075114029
	Declarations of conformity EU Declaration of Conformity Spot Multi LEDV
	Declarations of conformity Attestation-of-Conformity SP SQ and Multi TÜV
	On-Pack-Info Legal Insert Spot LED
	IES file (IES) SP MULTI 3 x 30W4000K FL WT
	LDT file (Eulumdat) SP MULTI 3 x 30W4000K FL WT
	R3D file (Relux 3D Model) Spot Multi 3
	M3D file (3D Model) Spot_Multi_3
	ULD file (DIALux) SPOTMULTI3x30W4000KFLWTBK
	UGR file (UGR table) SP MULTI 3 x 30W4000K FL WT

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075114029	Etui carton fermé 1	210 mm x 525 mm x 170 mm	4050.00 g	18.74 dm ³
4058075114036	Carton de regroupement 2	535 mm x 220 mm x 400 mm	16760.00 g	47.08 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



Références / Liens

- Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.