

# FICHE PRODUIT

## DOT-it CLASSIC CLASSIC SI

DOT-it® | Aide



---

## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	0,23W
Tension nominale	4,5 V
Classe de protection	III
Mode d'opération	Battery

### Données photométriques

Flux lumineux	10 lm
Efficacité lumineuse	43 lm/W
Temp. de couleur	7000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Angle de rayonnement	70 °

### DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	68,00 mm
Largeur	67 mm
Hauteur	22.00 mm
Poids du produit	83,00 g

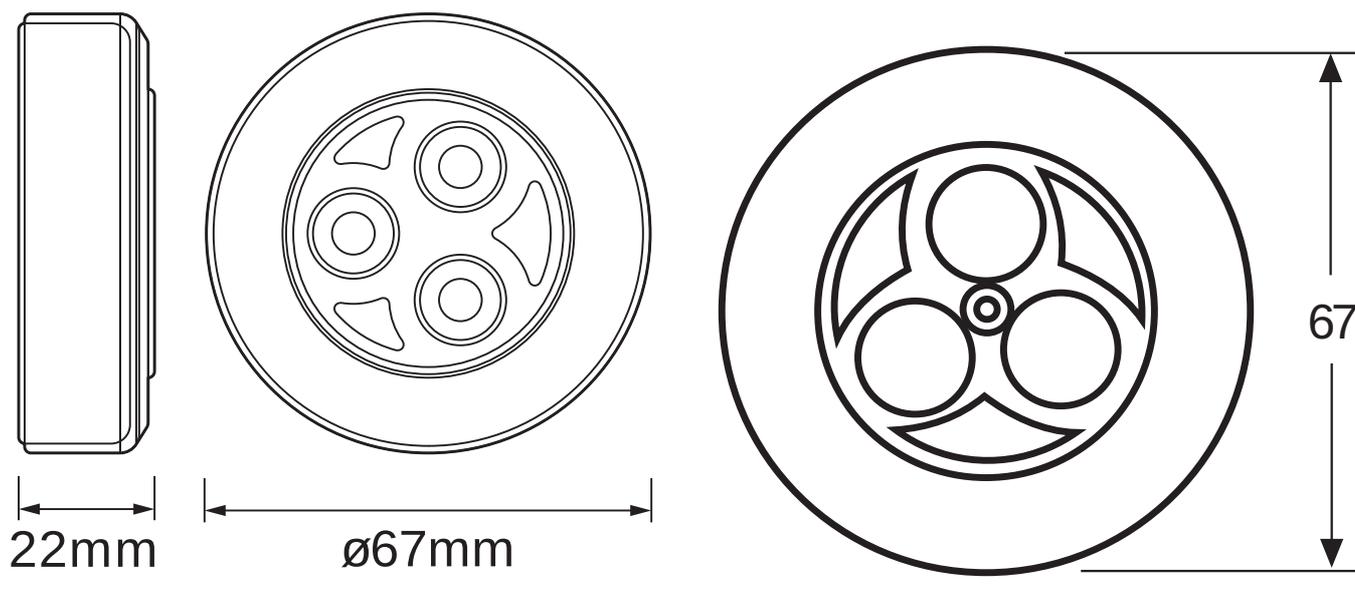

Product line drawing with numbers

Product line drawing with numbers

### Matériau & couleurs

Couleur du produit	Silver
Couleur du teinte	Silver
Matériau de corps	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Teneur en mercure	0.0 mg

### APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+30 °C
Type de protection	IP20
Dimmable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Mur
Orientable	Non
Module LED remplaçable	Non remplaçable

### Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	15000
---------------------------------	-------

### CERTIFICATS ET NORMES

Normes

CE / EAC / REACH / RoHS

## TÉLÉCHARGEMENTS

### TÉLÉCHARGEMENTS



Offres  
Tender Text 4058075227804



Declarations of conformity  
CE Declaration DOT-It

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075227804	Blister 1	25 mm x 140 mm x 120 mm	98.00 g	0.42 dm <sup>3</sup>
4058075227811	Carton de regroupement 6	286 mm x 65 mm x 130 mm	661.00 g	2.42 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.