

FICHE PRODUIT

LEDstixx

LEDstixx® | Aide



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	0,6W
Tension nominale	4,5 V
Classe de protection	III
Mode d'opération	Battery

Données photométriques


Flux lumineux	25 lm
Efficacité lumineuse	42 lm/W
Temp. de couleur	6500 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	≥ 80
Angle de rayonnement	90 °

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	222.00 mm
Largeur	16.20 mm
Hauteur	22.00 mm
Poids du produit	94,00 g

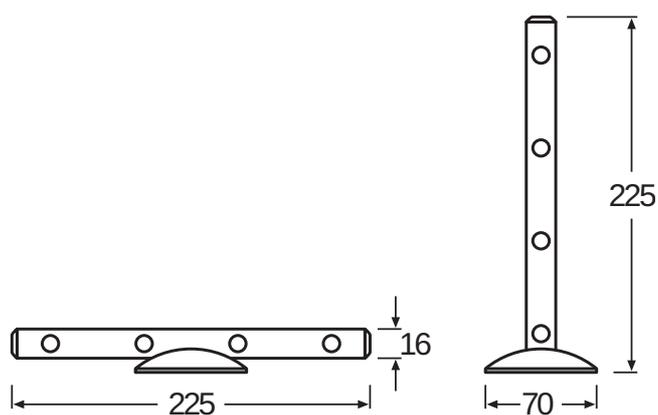

Product line drawing with numbers

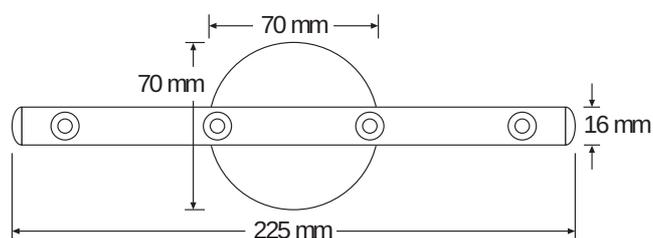

Product line drawing with numbers



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Silver
Couleur du teinte	Silver
Matériau de corps	Aluminum
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+60 °C
Type de protection	IP20
Dimmable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Mur
Module LED remplaçable	Non remplaçable

Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	100000
---------------------------------	--------

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / EAC / REACH / RoHS
--------	-------------------------

TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS	
	Offres Tender Text 4058075227866
	Declarations of conformity CE Declaration Ledstixx

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075227866	Rôle/Fonction 1	72 mm x 72 mm x 280 mm	171.00 g	1.45 dm ³
4058075227873	Carton de regroupement 6	230 mm x 160 mm x 283 mm	1297.00 g	10.41 dm ³
4058075227880	SHIPPING BOX FOR 5TH-LEVEL 24	537 mm x 337 mm x 283 mm	6128.00 g	51.21 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.



AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

