

FICHE PRODUIT

BIOLUX HCL CONTROL UNIT

BIOLUX HCL CONTROL UNIT | Contrôleur pour luminaires BIOLUX Human Centric Lighting (HCL)



Zones d'application

- Lighting solution for up to 40 BIOLUX HCL luminaires - BIOLUX HCL LED strips
- Salles de réunion et de conférence
- Hotel and office rooms with little daylight

Avantages du produit

- Easy and quick installation of the BIOLUX HCL-lighting system (BIOLUX HCL CONTROL UNIT in combination with BIOLUX HCL-luminaire(s) - BIOLUX HCL LED strips) thanks to wireless technology
- Mise en service et configuration automatisées par l'application LEDVANCE BIOLUX, aucune programmation requise
- Intuitive control of BIOLUX HCL luminaires - BIOLUX HCL LED strips and setting of the light scenes via control unit
- Sélection facile des modes d'éclairage appropriés pour différentes situations de travail
- Permet de travailler avec plus de concentration
- 5 years BIOLUX HCL system guarantee when operated as part of a BIOLUX HCL system (BIOLUX HCL CONTROL UNIT in combination with BIOLUX HCL luminaire(s) - BIOLUX HCL LED strips)

Caractéristiques du produit

- Easy and quick connection of the BIOLUX HCL control unit with the BIOLUX HCL luminaires - BIOLUX HCL LED strips
- 5 ambiances lumineuses préprogrammées sélectionnables: RELAX, CREATE, NATURAL, FOCUS et BOOST
- Wireless communication between BIOLUX HCL CONTROL UNIT and BIOLUX HCL-luminaire(s) - BIOLUX HCL LED strips via Zigbee protocol
- Installation dans des boîtes d'encastrement standard

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	1,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz

Données photométriques

Sans scintillement	Oui
--------------------	-----

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	84,0 mm
Hauteur	54.00 mm
Poids du produit	226,00 g

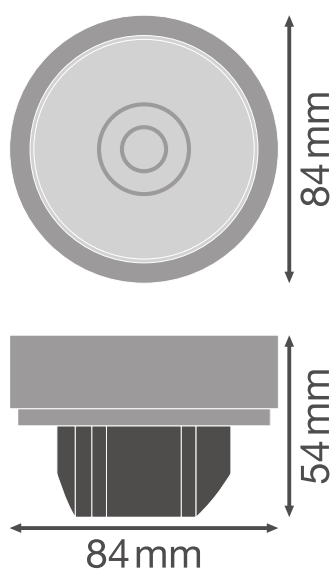

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	Polycarbonate Methacrylate butadiene styrene Polymethylmethacrylate
Matériau de fermeture	Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	0...+40 °C
Type de protection	IP20
Dimmable	Non

Emplacement montage	Mur
Diamètre d'encastrement	60,0 mm

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
--------	----

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Available from March 2020
--	---------------------------

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Application LEDVANCE BIOLUX requise pour la mise en service uniquement (disponible pour Android et iOS)

Conseils de sécurité

- Avis de fonctionnement important et avis de non-responsabilité: ce produit est exclusivement destiné à être utilisé dans le cadre d'un système BIOLUX HCL (CONTRÔLEUR BIOLUX HCL en combinaison avec des luminaires BIOLUX HCL, y compris le micrologiciel / logiciel intégré ou fourni). LEDVANCE GmbH n'assume aucune responsabilité, obligation, garantie pour le fonctionnement du produit en combinaison ou en conjonction avec des produits tiers ou d'autres produits qui ne sont pas des produits du système BIOLUX HCL.
- Avis de fonctionnement important : Le CONTRÔLEUR BIOLUX HCL peut être tourné dans le sens horaire ou antihoraire d'un maximum de 7200 ° (équivalent à 20 rotations complètes à 360 °) par jour au total (en additionnant toutes les procédures de fonctionnement).

TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS	
	User instruction BIOLUX HCL CONTROL UNIT
	FICHE PRODUIT System product datasheet_English version
	FICHE PRODUIT System Produktdatenblatt_Deutsche version
	Offres Tender Text 4058075308657
	Certificates BIOLUX HCL System Certificate
	Declarations of conformity Declaration of Conformity_BIOLUX HCL CONTROL UNIT ZB
	Installation guide BIOLUX HCL SYSTEM EN
	Installation guide BIOLUX HCL FR
	Installation guide BIOLUX HCL SYSTEM DE

TÉLÉCHARGEMENTS



Packaging insert
BIOLUX HCL CONTROL UNIT

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075308657	Etui carton fermé 1	54 mm x 205 mm x 104 mm	288.00 g	1.15 dm ³
4058075308664	Carton de regroupement 2	224 mm x 124 mm x 144 mm	678.00 g	4.00 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

- Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

Conseils juridiques

- L'utilisation de l'application LEDVANCE BIOLUX est exclusivement soumise aux conditions d'utilisation de l'application LEDVANCE BIOLUX, qui sont affichées lors de l'installation de l'application et sont disponibles dans l'application.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.