

# FICHE PRODUIT

## DP COMPACT 1200 23W/3000K IP66 GR

DAMP PROOF COMPACT IP66 | Luminaire résistant à l'humidité, câblé (L, N, E)

### Zones d'application

- Installations industrielles et pour le stockage
- Parkings et passages souterrains
- Garages
- Ateliers, lignes d'assemblage



### Avantages du produit

- Lumière uniformément répartie
- Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
- Installation facile car les supports de montage peuvent être positionnés librement sur le luminaire
- Accès facile au terminal électrique grâce aux embouts avec mécanisme fermeture quart de tour
- Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir
- Garantie de 5 ans

### Caractéristiques du produit

- Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 120 lm/W
- Type de protection : IP66
- Angle de faisceau : 120°
- Câblage traversant 3x1,5 mm<sup>2</sup> déjà installé



- Boitier en polycarbonate


## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Puissance nominale                       | 23,00 W               |
| Tension nominale                         | 220...240 V           |
| Fréquence du réseau                      | 50...60 Hz            |
| Intensité nominale                       | 130 mA                |
| Courant d'appel                          | 11 A                  |
| Durée courant appel T sub h50 / sub      | 160 µs                |
| Max. de luminaires par disjoncteur B16 A | 37                    |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A | 31                    |
| Max. de luminaires par disjoncteur C16 A | 50                    |
| Facteur de puissance $\lambda$           | > 0,90                |
| Distorison hamonique totale              | 20 %                  |
| Classe de protection                     | II                    |
| Mode d'opération                         | Integrated LED driver |

## Données photométriques

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Flux lumineux                            | 2600 lm       |
| Efficacité lumineuse                     | 115 lm/W      |
| Temp. de couleur                         | 3000 K        |
| Teinte de couleur (désignation)          | Blanc chaud   |
| Ra Indice de rendu des couleurs          | > 80          |
| Ecart-type de correspondance de couleur  | ≤5 sdcn       |
| Intensité lumineuse                      | -             |
| Indice du papillotement (PstLM)          | -             |
| Indice de l'effet stroboscobique (SVM)   | -             |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62778 | RG0           |
| Angle de rayonnement                     | 120 °         |
| UGR longitudinal                         | Non pertinent |

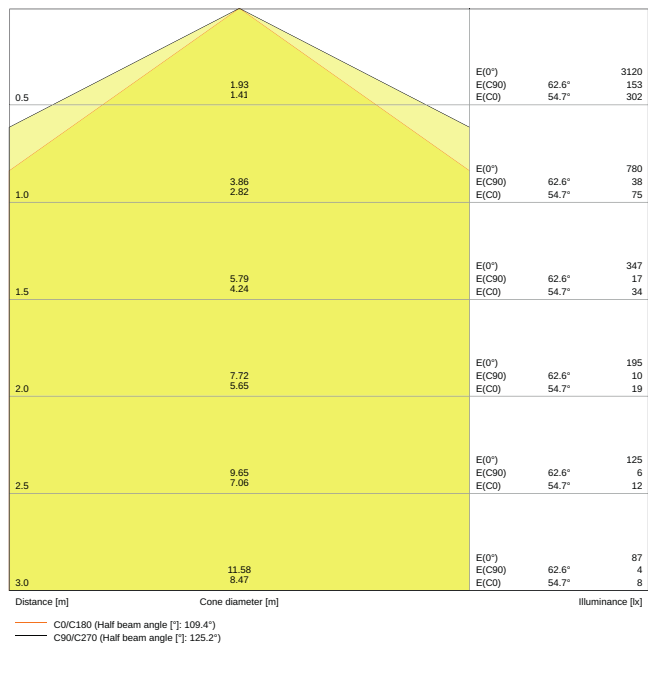


LDC typ cone

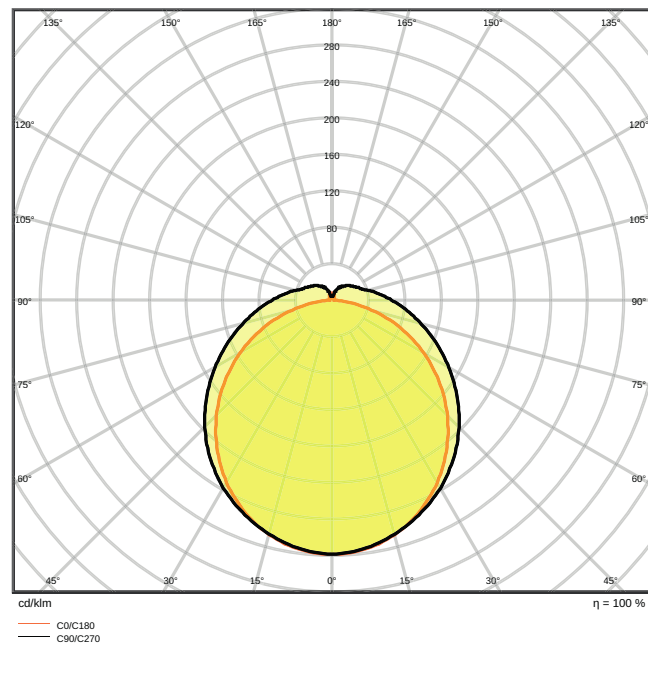

LDC typ polar

## DIMENSIONS ET POIDS

|                  |            |
|------------------|------------|
| Longueur         | 1290.00 mm |
| Largeur          | 86.00 mm   |
| Hauteur          | 68.00 mm   |
| Poids du produit | 1120,00 g  |



## Matériau & couleurs

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Couleur du produit               | Gris               |
| Couleur du teinte                | Gris               |
| Matériau de corps                | Polycarbonate (PC) |
| Matériau de fermeture            | Polycarbonate (PC) |
| Matière de la surface émettrice. | Polycarbonate      |

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 850 °C |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg |

## APPLICATION & MONTAGE

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Plage de température ambiante            | -35...+50 °C              |
| Plage de température de stockage         | -40...+70 °C              |
| Type de connexion                        | Bornier sans vis, 3 pôles |
| Type de protection                       | IP66                      |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK08                      |
| Dimmable                                 | Non                       |
| Montage                                  | Suspended/Surface         |
| Emplacement montage                      | Plafond / Mur             |
| Module LED remplaçable                   | Non remplaçable           |

## Durée de vie

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 50000 h |
| Durée de vie L80/B10 @ 25 °C    | 35000 h |
| Durée de vie L90/B10 @ 25 °C    | 20000 h |
| Nombre de cycles de commutation | 100000  |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Normes                         | CE / CB / TÜV SÜD / EAC / RoHS |
| Température de surface limitée | Oui                            |
| Brûleur sécurisé               | Non                            |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses
- Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol)

## TÉLÉCHARGEMENTS

| TÉLÉCHARGEMENTS                                                                    |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | User instruction<br>DAMPPROOF COMPACT IP66 |
|  | Offres<br>Tender Text 4058075424227        |

## TÉLÉCHARGEMENTS



Declarations of conformity  
DP COMPACT



IES file (IES)  
DP Compact 1200 23W 3000K GR IP66



LDT file (Eulumdat)  
DP Compact 1200 23W 3000K GR IP66



R3D file (Relux 3D Model)  
dampproof compact 1200



M3D file (3D Model)  
Dampproof Compact 1200








UGR file (UGR table)  
DP Compact 1200 23W 3000K GR IP66

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075424227 | Etui carton fermé<br>1           | 72 mm x 1,319 mm x 90 mm                  | 1310.00 g          | 8.55 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075424234 | Carton de regroupement<br>6      | 1,340 mm x 200 mm x 240 mm                | 8140.00 g          | 64.32 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



---

## Références / Liens

- Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

---

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.