

# FICHE DE DONNÉES PRODUIT

## HALOSTAR PRO 60 W 12 V GY6.35

HALOSTAR PRO | Lampes halogènes très basse tension, culot à broches



### DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage général
- Éclairage de cuisine
- Éclairage pour la lecture
- Éclairage d'entrée
- Commerces
- Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires
- Bureaux, bâtiments publics
- Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés

### AVANTAGES PRODUITS

- Éclairage d'accentuation brillant
- Réduction significative des émissions de CO<sub>2</sub> par rapport à la version standard
- Haute efficacité lumineuse comparée aux lampes standard
- Dimensions extrêmement petites permettant une liberté dans la création de nouveaux luminaires
- Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1)
- Filtre UV
- Ne contient pas de mercure

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Durée de vie moyenne : 4 000 h
- 100 % gradable
- Indice de rendu des couleurs R<sub>a</sub> : 100
- Technologie IRC

FICHE TECHNIQUE

Données électriques

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Puissance nominale                | 60,00 W |
| Tension nominale                  | 12 V    |
| Puissance nominale                | 60,00 W |
| Puissance équivalente à une lampe | 90 W    |


Données photométriques

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Flux lumineux nominale          | 1560 lm     |
| Température de couleur          | 3000 K      |
| Teinte de couleur (désignation) | Blanc chaud |
| Flux lumineux                   | 1560 lm     |
| Ra Indice de rendu des couleurs | 100         |
| Temp. de couleur                | 3000 K      |
| Flux lumineux                   | 1560 lm     |
| Ra Indice de rendu des couleurs | 100         |

Données photométriques

|                  |       |
|------------------|-------|
| Temps d'amorçage | 0,0 s |
|------------------|-------|

Dimensions & poids



|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Diamètre                              | 12,0 mm |
| Longueur totale                       | 44,0 mm |
| Distance culot / foyer lumineux (LCL) | 30,0 mm |
| Longueur                              | 44,0 mm |
| Forme de l'ébauche                    | E12     |

Durée de vie

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Durée de vie nominale | 4000 h |
|-----------------------|--------|

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Durée de vie                    | 4000 h |
| Nombre de cycles de commutation | 50000  |

Donnée produit supplémentaire

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Culot (désignation standard) | GY6.35 |
| Sans mercure                 | Oui    |

Capacités

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Position de fonctionnement | Universel |
| Gradable                   | Oui       |

Certificats & Normes

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Consommation d'énergie    | 60 kWh/1000h |
| Classe d'énergie efficace | G            |

Classements spécifiques à chaque pays

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| Système codage internationale de lampe | HSGST/UB/UI-60-12-GY6.35-12/30 |
|----------------------------------------|--------------------------------|

Distribution de lumière

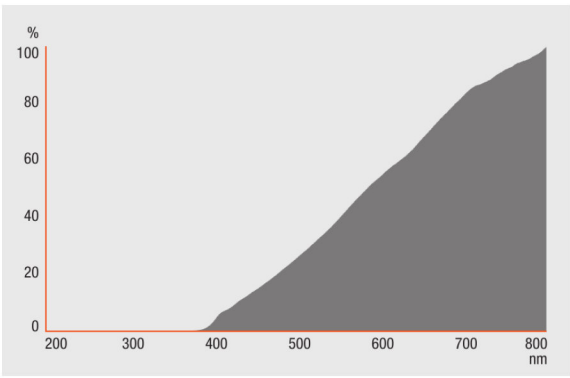
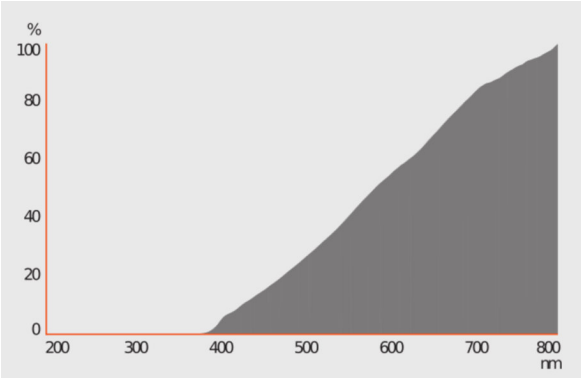


Schéma répartition spectrale

Schéma répartition spectrale

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids brut | Volume |
|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------|--------|
|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------|--------|

|               |                              |                          |          |                      |
|---------------|------------------------------|--------------------------|----------|----------------------|
| 4050300785400 | Etui carton fermé<br>1       | 70 mm x 23 mm x 25 mm    | 5,83 g   | 0.04 dm <sup>3</sup> |
| 4050300951751 | Carton de regroupement<br>40 | 144 mm x 107 mm x 121 mm | 224,29 g | 1.86 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.