

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

HALOLINE PRO 80 W 230 V R7S

HALOLINE PRO | Lampes halogènes, double culot



DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage général
- Éclairage d'entrée
- Éclairage de voies
- Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés
- Zones de circulation
- Commerces
- Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires
- Bureaux, bâtiments publics
- Idéal pour la mise en valeur et l'accentuation de la structure d'une pièce

AVANTAGES PRODUITS

- Éclairage d'accentuation brillant
- Remplacement direct pour les lampes halogènes tubulaires standard
- Réduction significative des émissions de CO₂ par rapport à la version standard
- Puissance thermique plus faible (par rapport au produit de référence standard)
- Aucun transformateur nécessaire
- Ne contient pas de mercure

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Durée de vie moyenne : 2 000 h
- Gradable
- Indice de rendu des couleurs R_a : 100

FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Puissance nominale	80,00 W
Tension nominale	230 V
Puissance nominale	80,00 W
Facteur de puissance λ	1,00
Puissance équivalente à une lampe	100 W

Données photométriques

Température de couleur	2900 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Flux lumineux	1400 lm
Ra Indice de rendu des couleurs	100
Temp. de couleur	2900 K
Flux lumineux	1400 lm
Ra Indice de rendu des couleurs	100
Flux lumineux nominale	1400 lm

Données photométriques

Temps d'amorçage	0,0 s
-------------------------	-------

Dimensions & poids



Diamètre	12,0 mm
Longueur totale	74,9 mm
Longueur	74,9 mm
Forme de l'ébauche	T12

Durée de vie

Durée de vie nominale	2000 h
------------------------------	--------

Durée de vie	2000 h
---------------------	--------

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	R7s
Sans mercure	Oui
Notes bas de page util. uniquem. produit	Calibrage du fusible selon des valeurs indiquées recommandées selon IEC 60357, EN 60357/Pour des applications extérieures et un fonctionnement dans des endroits humides, des luminaires spéciaux homologués sont nécessaires

Capacités

Fusible rapide	2,0 A
Position de fonctionnement	Universel
Gradable	Oui

Certificats & Normes

Consommation d'énergie	80 kWh/1000h
Classe d'énergie efficace	G

Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	HDG-80-230-R7s-74,9
---	---------------------

Distribution de lumière

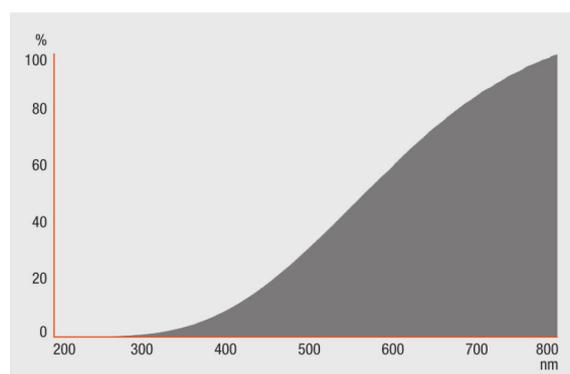
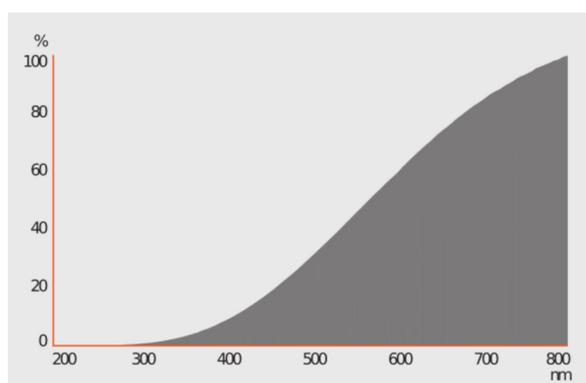


Schéma répartition spectrale

Schéma répartition spectrale

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4008321928078	Etui carton fermé 1	87 mm x 18 mm x 21 mm	6,00 g	0.03 dm ³
4008321327758	Carton de regroupement 20	112 mm x 77 mm x 92 mm	209,00 g	0.79 dm ³
4058075308732	Carton de regroupement 15	93 mm x 71 mm x 90 mm	234,00 g	0.59 dm ³
4058075308749	Carton de regroupement 60	195 mm x 148 mm x 97 mm	1086,00 g	2.80 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.