

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

HALOLINE PRO 120 W 230 V R7S

HALOLINE PRO | Lampes halogènes, double culot



DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage général
- Éclairage d'entrée
- Éclairage de voies
- Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés
- Zones de circulation
- Commerces
- Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires
- Bureaux, bâtiments publics
- Idéal pour la mise en valeur et l'accentuation de la structure d'une pièce

AVANTAGES PRODUITS

- Éclairage d'accentuation brillant
- Remplacement direct pour les lampes halogènes tubulaires standard
- Réduction significative des émissions de CO₂ par rapport à la version standard
- Puissance thermique plus faible (par rapport au produit de référence standard)
- Aucun transformateur nécessaire
- Ne contient pas de mercure

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Durée de vie moyenne : 2 000 h
- Gradable
- Indice de rendu des couleurs R_a : 100

FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Puissance nominale	120,00 W
Tension nominale	230 V
Puissance nominale	120,00 W
Puissance équivalente à une lampe	150 W

Données photométriques

Température de couleur	2900 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Flux lumineux	2220 lm
Ra Indice de rendu des couleurs	100
Temp. de couleur	2900 K
Flux lumineux	2220 lm
Ra Indice de rendu des couleurs	100
Flux lumineux nominale	2220 lm

Données photométriques

Temps d'amorçage	0,0 s
-------------------------	-------

— Dimensions & poids



Diamètre	12,0 mm
Longueur totale	114,2 mm
Longueur	114,2 mm
Forme de l'ébauche	T12

Durée de vie

Durée de vie nominale	2000 h
Durée de vie	2000 h

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	R7s
Sans mercure	Oui
Notes bas de page util. uniquem. produit	Calibrage du fusible selon des valeurs indiquées recommandées selon IEC 60357, EN 60357/Pour des applications extérieures et un fonctionnement dans des endroits humides, des luminaires spéciaux homologués sont nécessaires/Sous réserve de modifications des valeurs techniques et de lumière

Capacités

Fusible rapide	2,0 A
Position de fonctionnement	Universel
Gradable	Oui

Certificats & Normes

Consommation d'énergie	120 kWh/1000h
Classe d'énergie efficace	G

Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	HDG-120-230-R7s-114,2
---	-----------------------

— Distribution de lumière

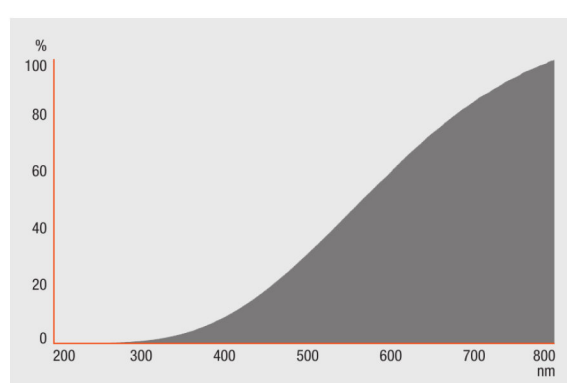
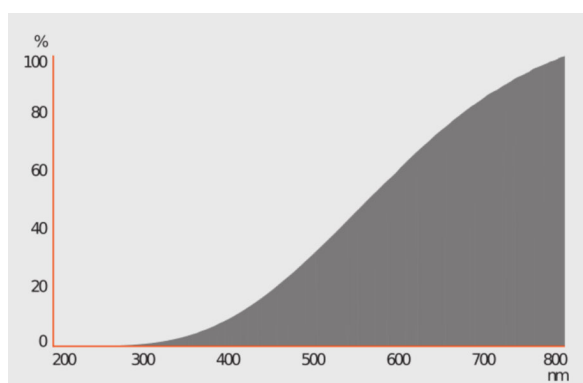


Schéma répartition spectrale

Schéma répartition spectrale

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4008321977670	Etui carton fermé 1	126 mm x 18 mm x 21 mm	15,00 g	0.05 dm ³
4008321977687	Carton de regroupement 20	137 mm x 77 mm x 112 mm	301,00 g	1.18 dm ³
4058075308695	Carton de regroupement 15	93 mm x 71 mm x 128 mm	328,00 g	0.85 dm ³
4058075308701	Carton de regroupement 60	195 mm x 148 mm x 133 mm	1459,00 g	3.84 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.