



Céliane™

Plaques finition Poudré

Référence(s) : 0 667 01/02/03/04/05/06/08/09/11/12/13/14/15/16/18/19
0 667 21/22/23/24/25/26/28/29/31/32/33/34/35/36/38/39
0 667 40/41/42/43/44/45/46/48/49/51/52/53/54/61/62/63/64



0 667 01/11/21/31/40/41/51/61

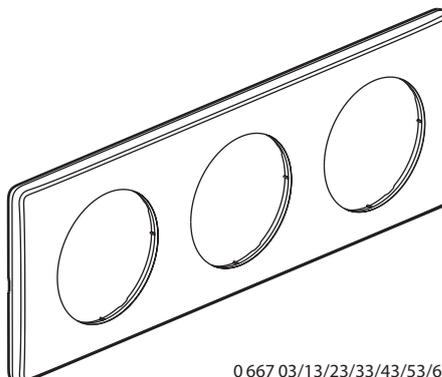

0 667 03/13/23/33/43/53/63

1. USAGE

Plaques permettant l'habillage de mécanismes de 1 à 4 postes.
Montage horizontal ou vertical.

2. GAMME

Plaques 1 poste

	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Craie <input type="checkbox"/> Argile <input type="checkbox"/> Grès <input type="checkbox"/> Schiste <input type="checkbox"/> Eclipse <input type="checkbox"/> Basalte <input type="checkbox"/> Bordeaux <input type="checkbox"/> Vieux Rose 	<ul style="list-style-type: none"> 0 667 01 0 667 11 0 667 21 0 667 31 0 667 40 0 667 41 0 667 51 0 667 61
--	--	--

Plaques 2 postes - Entraxe 71 mm

	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Craie <input type="checkbox"/> Argile <input type="checkbox"/> Grès <input type="checkbox"/> Schiste <input type="checkbox"/> Basalte <input type="checkbox"/> Bordeaux <input type="checkbox"/> Vieux Rose 	<ul style="list-style-type: none"> 0 667 02 0 667 12 0 667 22 0 667 32 0 667 42 0 667 52 0 667 62
--	--	--

Plaques 2 postes - Entraxe 57 mm

	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Craie <input type="checkbox"/> Argile <input type="checkbox"/> Grès <input type="checkbox"/> Schiste <input type="checkbox"/> Basalte 	<ul style="list-style-type: none"> 0 667 08 0 667 18 0 667 28 0 667 38 0 667 48
--	--	--

Plaque 2 postes étendue

	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Craie <input type="checkbox"/> Argile <input type="checkbox"/> Grès <input type="checkbox"/> Schiste <input type="checkbox"/> Basalte 	<ul style="list-style-type: none"> 0 667 05 0 667 15 0 667 25 0 667 35 0 667 45
--	--	--

Plaques 3 postes - Entraxe 71 mm

	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Craie <input type="checkbox"/> Argile <input type="checkbox"/> Grès <input type="checkbox"/> Schiste <input type="checkbox"/> Basalte <input type="checkbox"/> Bordeaux <input type="checkbox"/> Vieux Rose 	<ul style="list-style-type: none"> 0 667 03 0 667 13 0 667 23 0 667 33 0 667 43 0 667 53 0 667 63
--	--	--

2. GAMME (suite)


Plaque 3 postes étendue

	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Craie <input type="checkbox"/> Argile <input type="checkbox"/> Grès <input type="checkbox"/> Schiste <input type="checkbox"/> Basalte 	<ul style="list-style-type: none"> 0 667 06 0 667 16 0 667 26 0 667 36 0 667 46
--	--	--

Plaque 4 postes - Entraxe 71 mm

	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Craie <input type="checkbox"/> Argile <input type="checkbox"/> Grès <input type="checkbox"/> Schiste <input type="checkbox"/> Basalte <input type="checkbox"/> Bordeaux <input type="checkbox"/> Vieux Rose 	<ul style="list-style-type: none"> 0 667 04 0 667 14 0 667 24 0 667 34 0 667 44 0 667 54 0 667 64
--	--	--

3. DIMENSIONS (mm)

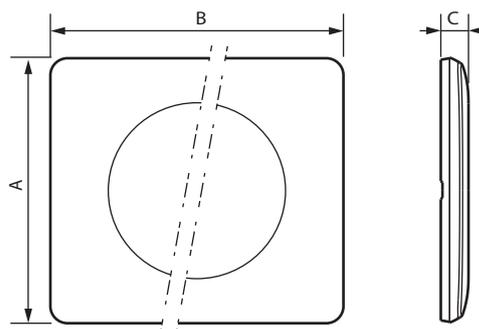

Références	A	B	C
0 667 01/11/21/31/40/41/51/61	82	90	8,5
0 667 02/12/22/32/42/52/62	82	161	8,5
0 667 05/15/25/35/45	82	161	8,5
0 667 03/13/23/33/43/53/63	82	232	8,5
0 667 06/16/26/36/46	82	232	8,5
0 667 04/14/24/34/44/54/64	82	303	8,5
0 667 08/18/28/38/48	82	374	8,5
0 667 09/19/29/39/49	82	147	8,5

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 4.1 Caractéristiques matières

Aspect polyglass

Matière : - PC + ABS

- Sans halogène

- Tenue aux UV

Autoextinguibilité : 650° C / 30 s

■ 4.2 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 70° C

Températures d'utilisation : - 5° C à + 50° C

5. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), Alcool à brûler, Eau savonneuse, Ammoniac dilué, Javel pure diluée à 10%, Produit à vitres, Lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

6. UTILISATION PARTICULIERE

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques.