

Descriptif produit

Solution de contrôle des objets domotiques et IoT en local ou à distance.

JarvisPro peut également être utilisé comme passerelle pour la gestion de l'installation par des dispositifs tels que PC et smartphone, ainsi que pour la maintenance à distance.

Caractéristiques techniques

Alimentation : 5V 2,5A micro USB

Consommation : 800mA max.

Température de fonctionnement : 5-35°C


Dimensions

JarvisPro : 6 modules DIN 104x85mm

Alimentation : 1 module DIN 24x85mm

Configuration

La configuration du serveur se fait soit par l'application mySmartJarvis soit sur son interface web via une connexion réseau local (LAN)

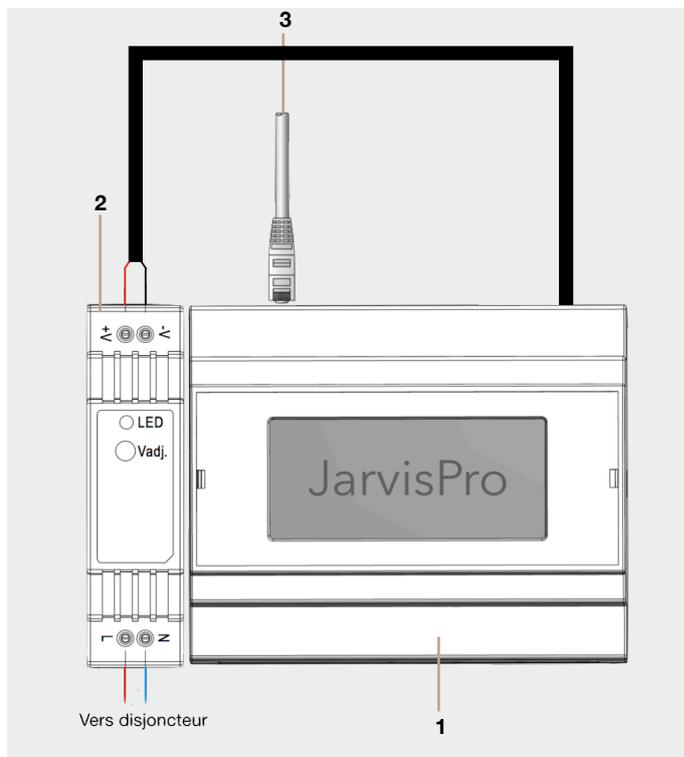

Légende

1. JarvisPro (inclus)
2. Alimentation 5V micro-usb (inclus)
3. Câble RJ45 minimum CAT5 SSTP (non fourni)

