

Start eco Spot IP65

START Eco Spot 600lm 840 IP65 Blanc

0005374



Caractéristiques

- Gamme Start Eco Spot. Spot d'accentuation LED offrant une grande efficacité lumineuse. Nouveau design 45 mm et boîtier repiquable Loop-In Loop-Out (LILO). La version IP44 est disponible en inclinable et avec un design de lentille unique, angle de faisceau de 38°. Version IP65 fixe avec lentille dépolie, angle de faisceau de 100°. Diamètre d'encastrement de 65 à 74 mm permettant le remplacement direct de la plupart des spots halogènes présents sur le marché. Version dimmable et non dimmable. Flux lumineux jusqu'à 600lm avec une efficacité jusqu'à 96 lm/W (4000K). IRC>80. Choix entre 3000K (blanc chaud) et 4000K (blanc neutre). Durée de vie : 30.000 heures L70B50.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0005374
Nom du produit	START Eco Spot 600lm 840 IP65 Blanc
Technologie	LED
Caisson	PC Polycarbonate
Montage	Ceiling recessed mounting
Application générale	Résidentiel & consommateur
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC001744
Flux lumineux (lm)	600
Efficacité système lm/W	92
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	6
Angle de faisceau (°)	100
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	6.5
Protection électrique	Classe 2
Dimmable	Non
Niveau minimum de variation (%)	10
Niveau de scintillement LED	Medium (21% - 40%)
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP65/20
Indice de protection IK	IK03
Code EAN	5410288053745
Lampes	Non
Lampe incluse	LED intégrée

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0005374
Nom du produit	START Eco Spot 600lm 840 IP65 Blanc

Start eco Spot IP65

START Eco Spot 600lm 840 IP65 Blanc

0005374

Technologie	LED
Caisson	PC Polycarbonate
Montage	Ceiling recessed mounting
Application générale	Résidentiel & consommateur
Température de fonctionnement (°C)	-10°C - 40°C
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC001744

Données optiques

Flux lumineux (lm)	600
Efficacité système lm/W	92
Température de couleur (K)	4000
Colour Code	840
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	6
Angle de faisceau (°)	100
Type de distribution	Direct
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	6.5
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.55
Protection électrique	Classe 2
Dimmable	Non
Niveau minimum de variation (%)	10
Courant d'appel (mA)	70
Courant d'appel (A)	10
Durée du courant d'appel (µs)	200
Test au fil incandescent	650
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Medium (21% - 40%)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	60
Max. Luminaires per 13A C Breaker	80
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	100
Max. Luminaires per 20A C Breaker	120

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	30000
--------------------------------	-------

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP65/20
Indice de protection IK	IK03
Finition du diffuseur	Opale
Matériau du diffuseur	PMMA Acrylique

Start eco Spot IP65

START Eco Spot 600lm 840 IP65 Blanc

0005374

Longueur (mm)	87
Largeur (mm)	87
Hauteur nominale du produit (mm)	47
Diamètre nominal produit (mm)	87
Poids (kg)	0.063

Emballage


Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288053745
Longueur simple de l'emballage (cm)	9.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	9.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	5.5
DUN14 (inner)	25410288053749
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	28.5
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	9.0
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	19.0
DUN14 (extérieur)	15410288053742
unités par emballage extérieur	48
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	38.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	24.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	29.5

PHOTOMÉTRIE


0.5	1.33 1.32	E(0°) E(C90) E(C180)	913 100 100
1.0	2.65 2.64	E(0°) E(C90) E(C180)	228 25 25
1.5	3.98 3.97	E(0°) E(C90) E(C180)	101 11 11
2.0	5.31 5.29	E(0°) E(C90) E(C180)	57 6 6
2.5	6.64 6.61	E(0°) E(C90) E(C180)	37 4 4
3.0	7.96 7.93	E(0°) E(C90) E(C180)	25 3 3

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 106.0°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 106.0°)

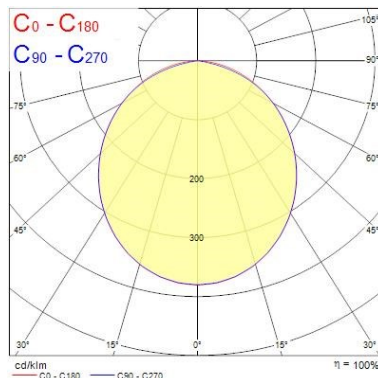

SCHÉMAS TECHNIQUES



Start eco Spot IP65

START Eco Spot 600lm 840 IP65 Blanc

0005374

SYLVANIA
0005374



Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

A++

A+

A

B

C

D

E

}

L

E

D

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

874/2012




Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

A++

A+

A

B

C

D

E

}

L

E

D

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

SYLVANIA
0005374

874/2012
