

CMI-T Superia

CMI-T SUPERIA 70W 3000K G12

0020301



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	CMI-T SUPERIA 70W 3000K G12
Technologie	A décharge
Puissance (nominale) (W)	70
Forme de lampe	Tubular shape
Culot	G12
Finition de la lampe	Clair
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerce
Classe ETIM	EC000037
E-number FI	XXXXX
E-number SE	8359013
E-number Norway	3800968
Flux lumineux (lm)	7300
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	90
Puissance (W)	70
Tension (V)	80
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	18000
Code EAN	5410288203010

TABEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	CMI-T SUPERIA 70W 3000K G12
Technologie	A décharge
Puissance (nominale) (W)	70
Forme de lampe	Tubular shape
Culot	G12
Finition de la lampe	Clair
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé

CMI-T Superia

CMI-T SUPERIA 70W 3000K G12

0020301

Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerce
Classe ETIM	EC000037
E-number FI	XXXXX
E-number SE	8359013
E-number Norway	3800968

Données optiques

Flux lumineux (lm)	7300
Flux lumineux (lm)	7300
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
Colour Code	930
IRC (Ra)	90
Ajustement de la température de couleur	Non
Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz	83
Facteur de maintien du flux nominal à 6 000 h 50 Hz	81
Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz	80
Facteur de maintien du flux nominal à 12 000 h 50 Hz	79
Facteur de maintien du flux nominal à 16 000 h 50 Hz	78

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	70
Actuel (A)	0.88
Tension (V)	80
Ballast requis	Oui
Transformateur requis	Non
Etiquette énergétique (classe)	A+
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	77

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	18000
Durée de vie moyenne (h)	18000
Durée de vie T90	12000
Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz	100
Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz	99
Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz	97
Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz	95
Facteur de survie nominal à 12 000 h 50 Hz	83

CMI-T Superia

CMI-T SUPERIA 70W 3000K G12

0020301

Facteur de survie nominal à 16 000 h 50 Hz	65
---	----

Données physiques

Diamètre max. de la lampe (mm) - D	20
Poids (kg)	0.029

Emballage


Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288203010
Longueur simple de l'emballage (cm)	11.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	3.1
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.4
DUN14 (extérieur)	15410288203017
Unités par emballage intérieur	12
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	12.0
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	8.3
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	13.8
DUN14 (intérieur)	35410288203011
unités par emballage extérieur	96
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	14.1
largeur de l'emballage extérieur (cm)	34.8
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	29.3

Sécurité


Contenu en mercure de la lampe (mg)	4.60
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Eclairage général
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui

PHOTOMÉTRIE

LAMP SPECTRUM

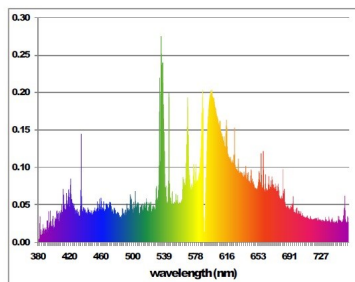


COLOUR RENDERING

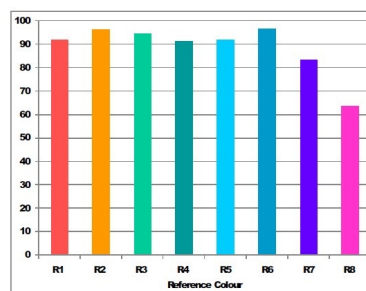

CMI-T Superia
CMI-T SUPERIA 70W 3000K G12
0020301

SCHÉMAS TECHNIQUES

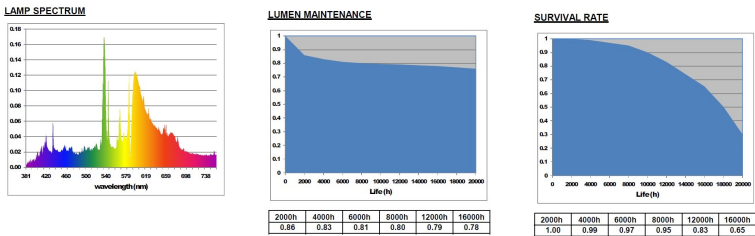

ENERGY LABEL

энергия · ενεργεια

SYLVANIA

0020301

A++

A+

A

B

C

D

E

A+

77 kWh/1000h