

SHP-TS Super

SHP-TS Super tubulaire 250W claire E40

0020713



Caractéristiques

- A range of tubular High Pressure Sodium lamps with exceptional starting reliability throughout lamp life and superior system efficiency



NOT SUITABLE FOR
HOUSEHOLD ROOM
ILLUMINATION



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	SHP-TS Super tubulaire 250W claire E40
Technologie	A décharge
Puissance (nominale) (W)	255
Culot	E40
Finition de la lampe	Clair
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Logistique & Industrie
Classe ETIM	EC000821
E-number FI	4845512
E-number SE	8358015
E-number Norway	3825259
Flux lumineux (lm)	33400
Température de couleur (K)	2050
IRC (Ra)	20
Puissance (W)	255
Tension (V)	100
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	32000
Code EAN	5410288207131

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	SHP-TS Super tubulaire 250W claire E40
Technologie	A décharge
Puissance (nominale) (W)	255
Culot	E40
Finition de la lampe	Clair
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Logistique & Industrie
Classe ETIM	EC000821
E-number FI	4845512
E-number SE	8358015
E-number Norway	3825259

SHP-TS Super

SHP-TS Super tubulaire 250W claire E40

0020713

Données optiques

Flux lumineux (lm)	33400
Flux lumineux (lm)	34000
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
Température de couleur (K)	2050
IRC (Ra)	20
Ajustement de la température de couleur	Non
Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz	96
Facteur de maintien du flux nominal à 6 000 h 50 Hz	94
Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz	93
Facteur de maintien du flux nominal à 12 000 h 50 Hz	91
Facteur de maintien du flux nominal à 16 000 h 50 Hz	90
Facteur de maintien du flux nominal à 20 000 h 50 Hz	89

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	255
Actuel (A)	2.95
Tension (V)	100
Ballast requis	Oui
Transformateur requis	Non
Étiquette énergétique (classe)	A++
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	281

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	32000
Durée de vie moyenne (h)	32000
Durée de vie T90	16000
Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz	100
Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz	100
Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz	99
Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz	99
Facteur de survie nominal à 12 000 h 50 Hz	96
Facteur de survie nominal à 16 000 h 50 Hz	90
Facteur de survie nominal à 20 000 h 50 Hz	81

Données physiques

Diamètre max. de la lampe (mm) - D	48
Poids (kg)	0.178

SHP-TS Super

SHP-TS Super tubulaire 250W claire E40

0020713


Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288207131
Longueur simple de l'emballage (cm)	30.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	5.0
DUN14 (intérieur)	15410288207138
unités par emballage extérieur	12
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	28.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	23.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	33.0

Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	21.60
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Eclairage général
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Non

SCHÉMAS TECHNIQUES

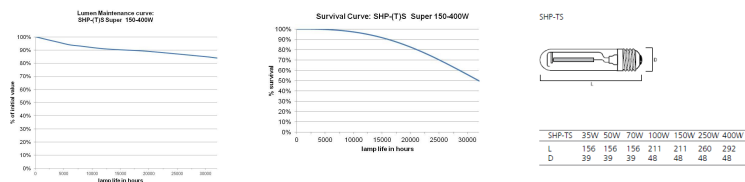

SHP-TS Super
SHP-TS Super tubulaire 250W claire E40
0020713

