

ToLEDo Performer T-Series

ToLEDo PERFORMER T60 3400LM 840 E27 SL

0028370



Caractéristiques

- ToLEDo PERFORMER T60 3400LM 840 E27 SL. Gamme de lampes LED pour le remplacement des lampes HID à vapeur de mercure jusqu'à 400W. Facteur de puissance > 0.9. IRC80. Disponible en version 3000K ou 4000K. Série T : IP42 / Série H : IP20. Plage de fonctionnement : -30°C à +50°C. Installation dans luminaire ouvert ou fermé. Durée de vie : 50.000 heures - 200.000 cycles d'allumage / extinction. Compatible ballast lampes mercure. Garantie 5 ans.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo PERFORMER T60 3400LM 840 E27 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	27
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Logistique & Industrie
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740739
Garantie	5 ans
Flux lumineux (lm)	3400
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Puissance (W)	27
Tension (V)	230
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	50000
Code EAN	5410288283708

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo PERFORMER T60 3400LM 840 E27 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	27
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Logistique & Industrie
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740739
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	3400
--------------------	------

ToLEDo Performer T-Series

ToLEDo PERFORMER T60 3400LM 840 E27 SL

0028370

Flux lumineux (lm)	3400
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (nominal) (°)	360
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	27
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	0.5
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.95
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>200000
Courant d'appel (A)	79.6
Etiquette énergétique (classe)	A++
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	27
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	50000
Durée de vie moyenne (h)	50000

Données physiques

Longueur (mm)	175
Diamètre nominal produit (mm)	60
Poids (kg)	0.31

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288283708
Longueur simple de l'emballage (cm)	22.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	7.2
Profondeur emballage unitaire (cm)	7.2
DUN14 (intérieur)	15410288283705
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	23.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	16.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	24.0

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui

ToLEDo Performer T-Series


ToLEDo PERFORMER T60 3400LM 840 E27 SL

0028370


Message de sécurité

Ne convient pas aux luminaires fermés

PHOTOMÉTRIE

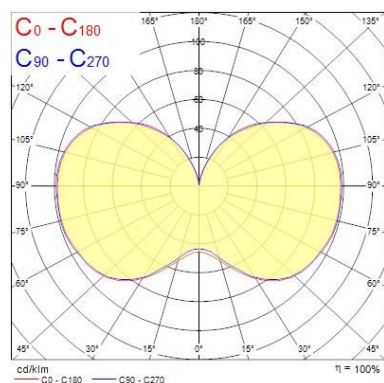

SCHÉMAS TECHNIQUES

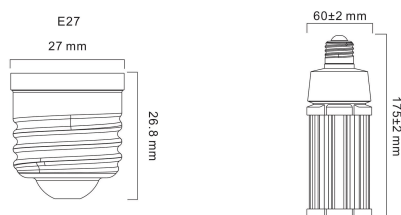

ToLEDo Performer T-Series
ToLEDo PERFORMER T60 3400LM 840 E27 SL
0028370

